CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION
КОСТЕ РАЦИНА 16б, 11000 БЕОГРАД
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324,
web site: www.sicip.co.rs

4/2.2.1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

	4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Објекат:	Пруга Београд – Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПГД-** Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	**4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад**
За грађење / извођење радова:	Реконструкција
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 16б 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: 耿欣 (Генг Ксин)
Потпис:	XIN GENG Digitally signed by XIN GENG Date: 2021.07.21 16:25:35 +02'00'
Одговорни пројектант:	Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. Лиценца број: 350 D991 06
Потпис:	ЉУБИЦА ЈАНКОВИЋ 2211967795028-221196779502 8 Digitally signed by ЉУБИЦА ЈАНКОВИЋ 2211967795028-221196779502 8 DN: cn=ЉУБИЦА ЈАНКОВИЋ 2211967795028-221196779502 8, c=RS Date: 2021.07.21 15:20:55 +02'00'
Број дела пројекта:	2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1
Место и датум:	Београд, април 2021.

CeS.TRA

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

4/2.2.1 ПРОЈЕКАТ ДИСТРИБУТИВНЕ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 10(20)/0,4KV; 1000KVA ПУТНИЧКА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле: CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце: 351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник: Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Вршилац техничке контроле: Небојша Стојановић, дипл.инж.ел.
Број лиценце: 350 D247 06

Потпис:

Број техничке документације: A10312-61/21

Место и датум: Београд, 2021.

4/2.2.1.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА

4/2.2.1.1	Насловна страна	
4/2.2.1.2	Садржај пројекта	
4/2.2.1.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта	
4/2.2.1.4	Изјава одговорног пројектанта	
4/2.2.1.5	Текстуална документација	
4/2.2.1.5.1	Технички опис	
4/2.2.1.6	Нумеричка документација	
4/2.2.1.6.1	Прорачуни	
4/2.2.1.6.2	Предмер и предрачун радова	
4/2.2.1.7	Графичка документација	
Цртежи	Назив цртежа	Размера
01	Ситуација	1:500
02	Диспозиција опреме у ТС - постојеће стање	1:25
03	Једнополна шема СН(20kV) блока - постојеће стање	
04	Једнополна шема НН(0,4kV) блока – постојеће стање	
05	Диспозиција опреме у ТС	1:50
06	План полагања енергетских и сигнално командних каблова	1:50
07	Једнополна шема СН(20kV) блока	
08	Једнополна шема НН(0,4kV) блока	
09	Једнополна шема блока компензације	
10	Шема везивања мерења и заштите	
11	Шема деловања заштите	
12	Проводна плоча и пертинакс чешаљ	1:5
13	Зидни носач кабловских завршница	1:5

4/2.2.1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу Пруга Београд – Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, одређује се:

Љубица Јанковић, дипл. инж.ел. _____350 D991 06

Пројектант:	CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 16б
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1
Место и датум:	Београд, април 2021.

4/2.2.1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **4/2.2.14 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу Пруга Београд – Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Љубица Јанковић, дипл. инж.ел.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:
-Бр.:ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,
-Бр.:ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020 и
-Бр.:ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020 Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020,
издатим у МГСИ,
2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке,
3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:	Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
Број лиценце:	350 D991 06
Потпис:	
Број техничке документације:	2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1
Место и датум:	Београд, април 2021.

4/2.2.1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4/2.2.1.5.1ТЕХНИЧКИ ОПИС

4/2.2.1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

УВОД

Деоница пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија) представља трећу деоницу пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија). У склопу модернизације, реконструкције и изградње ове деонице предвиђена је реконструкција постојећих као и изградња нових дистрибутивних трансформаторских станица у новопројектованим железничким станицама.

1. Постојеће стање

Извршен је обилазак терена са представницима инвеститора и снимање постојећег стања дистрибутивне трансформаторске станице у склопу објекта путничке железничке станице у Новом Саду.

Постојећа ТС 10/0,4kV; 400kVA смештена је у приземљу објекта путничке железничке станице у Новом Саду. Наведена ТС има функцију напајања општих и технолошких потрошача на подручју железничке станице и у експлоатацији је више деценија (уграђен трансформатор из 1963. године). Просторији трафо станице приступа се споља у нивоу постојећег приступа.

Опрема ТС је смештена у оквиру једне просторије у којој је обезбеђен смештај расклопног блока средњег и ниског напона (разводно постројење) са трансформатором снаге. Наведена просторија поседују засебна улазна врата опремљена типском бравом за закључавање. Омогућен је колски приступ објекту ТС.

Прикључак ТС на дистрибутивну мрежу изведен је кабловским водом 20kV, а нисконапонски изводи кабловским водовима 0,4kV одговарајућег типа и пресека. Диспозиција опреме постојеће ТС, једнополне шеме развода 20kV и 0,4kV дате су у графичкој документацији.

Расклопни блокови средњег и ниског напона су монтирани дворедно, један наспрам другог, између њих је обезбеђен манипулативни простор ширине минимално 1200 mm, прекривен изолационом простирком.

Расклопни блок средњег напона (20kV) састоји се од пет ћелија и то: три доводно-одводне, једне мерне ћелије и једне трансформаторске ћелије.

Расклопни блок ниског напона (0,4 kV) састоји се од једног доводно и изводног поља. Такође у склопу конструкције блока уграђен је и енергетски трансформатор 400kVA. (Енергоинвест Сарајево НН постројење са трансформатором, типа Н 4053)

У поду постројења налазе се канали који служе за полагање каблова средњег и ниског напона. Отвори на каналима који нису прекривени постројењем 20kV и 0,4kV прекривени су ребрастим лимом.

Увођење каблова у ТС извршено је кроз кабловице које су изведене приликом изградње објекта.

Громобранска инсталација ТС је изведена у склопу громобранске инсталације комплетног објекта путничке железничке станице.

У објекту ТС је изведено здружено уземљење, односно заштитно уземљење на које је повезан неутрални проводник НН мреже. У објекту ТС постоји документација о извршеним периодичним прегледима и испитивањима којима се потврђује да је систем уземљења у технички исправном стању.

Изведено је унутрашње осветљење ТС тако да се омогући безбедно и комфорно обављање сваког редовног или интервентног посла.

Реконструкцијом постојеће железничке станице односно чворишта, предвиђена је уградња нове технолошке опреме, тако да је потребно повећање постојећег капацитет ТС са 400kVA на 1000kVA.

Предвиђена је комплетна реконструкција постојеће ТС 10/0,4kV; 400kVA, која подразумева замену постојеће електромонтажне опреме у предметној ТС.

2. Новопројектовано стање

2.1. Класификација спољашњих утицаја на опрему и инсталације у просторијама ТС

Извршена је класификација спољашњих утицаја према SRPS IEC 603604-5-51 која је меродавна за пројектовање електричне инсталације, избор и постављање електричне опреме:

1. Просторија “трафо-бокс”

AA4, AC1, AD2, AE4, AF1, AG2, AH2, AK1, AL2, AN1, AP1, AQ1, BA5, BB1, BC3, BD1, CA1, CB1

2. Просторија разводног постројења

AA4, AC1, AD1, AE3, AF1, AG1, AH2, AK1, AL2, AN1, AP1, AQ1, BA5, BB1, BC3, BD1, CA1, CB1.

2.2. Опрема ТС

Овим пројектом предвиђа се да се у склопу постојеће трафо станице, односно постојеће просторије поред трафо станице, оформи нова просторија за потребе трафо станице. Нова просторија би служила за смештај новог трансформатора (1000kVA). Новопројектована опрема ТС предвиђена је за монтажу у постојећу просторију (разводно постројење 20kV и 0,4kV) и новоформирану просторију (трансформатор). Овим распоредом опреме, постојећа просторија ТС и новоформирана просторија задовољавају све захтеве у погледу димензија, једноставне монтаже и надзора.

2.2.1. Енергетски трансформатор

ТС 10(20)/0,4 kV је предвиђена за уградњу енергетског трансформатора називне снаге до 1000 kVA следећих карактеристика:

- преносни однос	10(20)/0,42 kV (преклопив)
- спрега	DYn5
- напон кратког споја	u_k = 6%
- регулација напона	±2 x 2,5% = ± 5% на СН намотају пет положајним премештањем у безнапонском стању.

Енергетски трансформатор је трофазни, уљни, за унутрашњу монтажу, природно хлађен струјањем ваздуха и уља (ONAN), са уграђеним Бухолц релејом и контактним термометром.

Наведени трансформатор мора имати називне вредности и димензије у складу са SRPS.N.H1.005, мора бити израђен и испитан тако да задовољава одредбе стандарда SRPS N.H1.006, SRPS N.H1.007, SRPS IEC 76-1 и SRPS IEC 76-2 и преоптеретив у складу са SRPS N.H1.016.

У новопројектованој ТС предвиђа се уградња новог трансформатора снаге 1000 kVA.

2.2.2. Расклопно постројење средњег напона 20kV (+RPSN)

Предвиђена је замена постојећег расклопног блока средњег напона новим расклопним блоком, који у технолошком смислу обезбеђује идентичне функције као и постојећи. У складу са законском регулативом обрачунско мерење утрошене електричне енергије врши се на 10 односно 20kV страни. За коначну концепцију постројења 20kV и обрачунско мерење потребно је исходовати решење о одобрењу за прикључење, односно услове од надлежног огранка Електродистрибутивне компаније.

Нови расклопни блок средњег напона треба да се састоји се од пет ћелија и то: три доводно-одводне, једне мерне ћелије и једне трансформаторске ћелије, повезане у целину.

Ћелије постројења су израђене као слободностојеће конструкције израђене од стандардних челичних елемената и челичног два пута декапираног лима минималне дебљине 2 mm. Сви метални делови ћелије су антикорозивно заштићени и бојени мокрим поступком или пластифицирањем.

Ћелије су опремљене на предњој страни вратима од челичног лима на којима се налази прозор, од сигурносног и изолационог материјала, за визуелну контролу стања расклопног апарата. Врата су опремљена елементима за затварање и забрављивање.

Са горње стране свака ћелија има уграђен закретни поклопац (мембрану) који служи за релаксацију притиска насталог у ћелији услед појаве лука. Унутрашњост ћелије се осветљава блок светиљкама.

Ћелије су предвиђене за директну монтажу на кабловски канал. Димензије ћелија су 750(800 мерна) x 750 x 2000 mm (ширина x дубина x висина).

2.2.3. Расклопни блок ниског напона (+RBNN)

Предвиђена је замена постојећег расклопног блока ниског напона новим расклопним блоком, који у технолошком смислу обезбеђује идентичне функције као и постојећи.

Максимална снага енергетског трансформатора за коју је димензионисан нови расклопни НН блок је 1000kVA.

Расклопни блок се израђује од стандардних челичних елемената као слободностојећа конструкција предвиђена за монтажу на кабловски канал.

Блок се израђује од висококвалитетних лимених профила спојених заваривањем и са оклопом од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 mm.
Сви метални делови су бојени мокрим поступком или пластифицирањем претходно антикорозивно заштићени ефикасним методама.

Блок се израђује у степену заштите IP20 с тим да се доводно поље израђује у степену заштите IP40. Димензије расклопног блока НН су 2000x550x2000 mm.

Структура расклопног блока НН је предвиђена на основу постојећег стања и исти је подељен на три поља и то: једно доводно и два изводна.

* Изводна поља +P1 и +P3 су намењена за напајање и заштиту по шест НН кабловска извода (укупно дванаест), за напајање општих и технолошких железничких потрошача.

  За потребе заштите и прикључка изводних кабловских водова у изводним пољима +P1 и +P3, према опредељењу Инвеститора, уграђују се трополне осигурачке летве.
  (Алтернативно, у складу са расположивошћу опреме на тржишту могу се користити и растављачи осигурачи типа “Driser”.)

* Доводно поље +P2 је опремљено енергетском опремом која се монтира на доводним сабирницама од трансформатора. У овом пољу су смештени: струјни мерни трансформатори, трополна НН раставна склопка са ручним погоном, амперметри са показивањем максимума, волтметар са гребенастом склопком за мерење фазних и међуфазних напона, биметални реле за заштиту трансформатора и остала ситна енергетска опрема.

2.2.4. Сабирничке везе

2.2.4.1. Сабирничке везе на СН страни

Овим пројектом предвиђена је изградња новог кабловског сета (сабирничке везе) 20kV. Повезивање новог СН расклопног постројења и новог енергетског трансформатора предвиђено је са три једножилна кабловска вода типа XHE 49, 1 x 95 mm^2, 20kV.

На крајевима кабловских водова предвиђена је израда кабловских завршница 20kV за унутрашњу монтажу, опремљених кабловским папучицама. Наведени кабловски водови 20kV се полажу из трафо бокса у разводно постројење СН кроз постојећи (нови) кабловски простор На бочној страни, у трафо боксу, наспрам СН изолатора на енергетском трансформатору уграђује се зидни носач

кабловских завршница 20kV, којим се омогућава лакши прикључак на СН проводне изолаторе енергетског трансформатора.

Други крај кабловског сета се прикључује у доњем делу трансформаторске ћелије директно на расклопни апарат 20kV. Прихватање каблова је омогућено уградњом кабловских носача који се испоручују заједно са трансформаторском ћелијом 20kV.

2.2.4.2. Сабирничке везе на НН страни

Повезивање новог енергетског трансформатора и новог НН расклопног блока предвиђено је новим бакарним сабирницама пресека 100 x 10 mm чији је избор и провера дата у нумеричкој документацији. Наведене сабирнице су димензионисане за максималан капацитет трафостанице од 1000kVA.
На месту продора сабирница кроз постојећи зид предвиђена је уградња проводне плоче. Проводна плоча се уграђује на место постојеће проводне плоче, која се демонтира.

Међусобно спајање сабирница које долазе од енергетског трансформатора и сабирница које се налазе у НН блоку предвиђено је на горњем делу НН блока. Сваки нисконапонски разводни блок се испоручује са изведеним сабирницама у доводном пољу које излазе ван блока приближно 130mm, шо је довољно за извођење прикључка.

2.2.5. Расклопни блок компензације (+RBK)

У објекту трансформаторске станице предвиђа се уградња блока са опремом за компензацију реактивне енергије. Поље компензације је опремљено кондензаторским батеријама, контакторима, централним регулатором фактора снаге и осталом потребном опремом. Аутоматска регулација фактора снаге у више степени постиже се применом регулатора фактора снаге.

Димензије расклопног блока компензације су 660x550x2000 mm.

2.3. Мерење у ТС

На основу планираног концепта мерења и приказа мерених величина, пројектом се предвиђају следећа мерења електричних величина:

- Контролно мерење протока активне електричне енергије на нивоу доводног поља у блоку ниског напона. Регистрација се врши на трофазном једнотарифном бројилу прикљученом на струјне мерне трансформаторе у доводном пољу.
- Мерење фазних и међуфазних напона на сабирницама у НН блоку, на показном волтметру који је заједно са волтметарском преклопком монтиран на самом блоку НН.
- Мерење струја у доводном пољу НН блока, приказивање на амперметрима са показивачем максимума.
- Обрачунско мерење утрошене електричне енергије на нивоу мерног поља 20kV постројења.

Мерење се изводи преко индиректне мерне групе смештене у мерном орману, прикључене на секундарну страну струјних и напонских мерних трансформатора за обрачунско мерење у мерном пољу 20kV постројења.

2.4. Заштита у ТС

2.4.1. Заштита енергетског трансформатора

Предвиђене су следеће заштите:

- Заштита од кратког споја на примарној страни средњенапонским високоучинским осигурачима са ударном иглом уграђеним у трансформаторској ћелији расклопног постројења 20 kV.
- Заштита од преоптерећења биметалним релејом везаним на секундар струјних мерних трансформамтора у доводном пољу блока.
- Заштита од унутрашњих кварова енергетског трансформатора, Бухолц релејом по чијем сигналу II степена се врши искључење склопке растављача у трансформаторској ћелији па се тако трансформатор доводи у безнапонско стање.
- Заштита од превисоке температуре у котлу трансформамтора, контактним термометрима по чијем сигналу II степена се врши искључење.

2.4.2. Заштита извода 0,4 kV

Заштита извода ниског напона изводи се високоучинским топљивим осигурачима одговарајућих карактеристика и називне струје, у зависности од типа, пресека и начина полагања изводног кабловског вода.

2.5. Уземљење ТС

У објекту ТС задржава се постојеће уземљење на које извршити повезивање новоуграђене опреме, а потом извршити повезивање неутралне тачке 0,4kV и заштитног уземљења (повезивањем N и PE сабирнице).

Након повезивања ОБАВЕЗНО се врши мерење отпорности здруженог уземљења.

Мерење се врши при прикљученим неутралним проводницима свих нисконапонских извода из ТС.

Ако се мерењем утврди да је отпорност уземљења ВЕЋА од 1,5 Ω, за претежно кабловску мрежу на коју је ТС прикључена, потребно је извршити побољшање здруженог уземљења применом додатних мера према следећем редоследу:

1. Повезати неутрални проводник са неутралним проводником суседне или суседних трафостаница 20(10)/0,4 kV, затим поновити мерење отпорности;
2. Израдити додатне уземљиваче неутралног вода на појединим нисконапонским изводима и затим поновити мерење отпорности;

3. Израдити један дубински уземљивач у непосредној близини трафостанице и повезати га са здруженим уземљењем.

Уколико се наведеним мерама не постигне задовољавајући резултат, мора се извршити раздвајање радног и заштитног уземљења.

За случај раздвајања радног и заштитног уземљења, отпорност радног уземљивача износи максимално 5Ω, а отпорност заштитног уземљивача максимално 2,5 Ω, за претежно кабловску мрежу.

На систем уземљења ТС, преко сабирних земљовода, непосредно или посредно везују се:

- Сви метални плаштеви, екрани и арматуре енергетских каблова.
- Заштитна и неутрална сабирница у нисконапонском расклопном блоку “N” и “PE”.
- “E” сабирница у расклопном блоку средњег напона.
- Кућиште енергетског трансформатора.
- Сви метални делови средњенапонских и нисконапонских уређаја и постројења који у нормалном погону нису под напоном.
- Секундарна кола мерних трансформатора.
- Металне масе у склопу објекта ТС које у функцији изједначавања потенцијала треба повезати како је описано наредном тачком.

2.6. Изједначавање потенцијала

Ради спречавања недозвољених потенцијалних разлика, које се могу појавити између истовремено приступачних проводних делова у објекту ТС, предвиђено је изједначавање потенцијала.

Изједначавање потенцијала обухвата повезивање свих проводних делова у објекту као што су оквири металних врата, жалузине, носач трансформатора, носачи кабловских завршница, покривни лимови кабловских канала и сл. директно или индиректно преко сабирних земљовода. Покретни делови браварије са оквирима се везују употребом савитљивих бакарних узица пресека 16 mm^2.

Покретни делови металних поклопаца канала такође се везују савитљивим бакарним узицама са фиксним изводима са сабирног земљовода.

НАПОМЕНА

Пројектом нису предвиђени никакви радови на самом систему уземљења. Нову опрему која се уграђује на место постојеће треба уземљити у складу са претходним описима. Уколико извођач приликом извођења радова уочи недостатке или оштећења на појединим елементима система уземљења, неопходно је извршити потребне корекције. По завршетку радова обавезно је извршити потребна мерења и испитивања са издавањем одговарајућих атеста.

2.7. Громобранска инсталација

Трансформаторска станица је смештена у склопу постојећег објекта путничке железничке станице у Новом Саду, тако да громобранска инсталација ТС није предмет овог пројекта већ је обрађена у пројекту громобранске инсталације целог објекта.

2.8. Заштита од пожара у ТС

Пројектом су предвиђене мере заштите од пожара унутар ТС и мере заштите од ширења пожара на објекте у близини ТС у складу са "Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара" (Сл. лист SFRJ бр. 74/90).

У складу са наведеним правилником предвиђене су следеће мере:

- Сва врата су израђена од метала чиме је задовољен захтев да буду отпорна на пожар.

- Врата се отварају према слободном простору и са унутрашње стране се могу отварати без употребе кључа.

- Расклопно постројење 20 kV има на блок пољима уграђен закретни поклопац (мембрану) за релаксацију притиска у случају појаве отвореног лука.

- Блок поља у постројењу 20 kV су међусобно преграђена тако да је спречено ширење лука и пожара на суседна поља.

- Блок поља су са доње стране затворена тако да је спречено ширење пожара у канал испод блока.

Испод трансформатора постоји метална када (алтернативноно бетонска) за прихват евентуално исцурелог уља.

За гашење пожара у ТС предвиђени су мобилни апарати пуњени са CO_2 којима је опремљена ТС.

2.9. Инсталација осветљења и прикључница

Осветљење разводног постројења је изведено светиљком са сијалицама са ужареном нити. Светиљке су монтиране изнад улазних врата у просторији, а поред самих врата монтирани су прекидачи за командовање осветљењем

Осветљење унутрашњости разводних блокова предвиђено је гребенастом склопком уграђеном на блоку ниског напона.

Овим пројектом се предвиђа замена постојећих светиљки са новим светиљкама, као и уградња нове светиљке у просторију трафо бокса. Предвиђа се и израда новог кабла од стезаљки у блоку ниског напона до светиљки на постројењу средњег напона (кабел -WVN1).

Уколико се приликом извођења радова констатује неисправност неког од елемената осветљења, обавезује се извођач да отклони сваку неисправност.

За потребе обезбеђења напајања преносних ручних алата или уређаја, који користе ниски напон, пројектом је предвиђена уградња једне монофазне прикључнице на расклопном блоку ниског напона.

2.10. Заштитна опрема и документација

У објекту зидане трансформаторске станице потребно је одложити следећу заштитну опрему и документацију:

- Заштитна изолациона плоча за уметање између полова ВН склопки растављача.	ком.	2
- Једнополна шема ТС	ком.	1
- Упутство за пружање прве помоћи од удара електричне струје	ком.	1
- Блокадна таблица са натписом “NE UKLJUČUJ - RADI SE”	ком.	3
- Опоменска таблица са натписом “PAZI NAPON - OPASNO PO ŽIVOT”	ком.	5
- Апарат за гашење пожара пуњен са CO_2	ком.	2
- Изолационе заштитне чизме	пар	2
- Изолационе рукавице	пар	2
- Сандучић прве помоћи	ком.	1

4/2.2.1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4/2.2.1.6.1 ПРОРАЧУНИ

1.1. ПРОРАЧУН СТРУЈА КРАТКОГ СПОЈА

Овом тачком дат је прорачун максималних струја кратког споја на сабирницама 20kV и 0,4kV, меродавних за димензионисање опреме.
Прорачун је спроведен методама у складу са SRPS IEC 909 i SRPS IEC 781.
Ознаке и индекси у прорачуну су усклађени са напред наведеним.
Приликом прорачуна коришћени су следећи улазни подаци:

- Почетна симетрична привидна снага кратког споја мреже

$S''_{KQ} = 500MVA$

- Параметри енергетског трансформатора према SRPS N.H1.005

У наставку је дат ток прорачуна са назнаком извора података за прорачун и потребним објашњењима.
Прорачун се спроводи на основу следеће еквивалентне шеме:

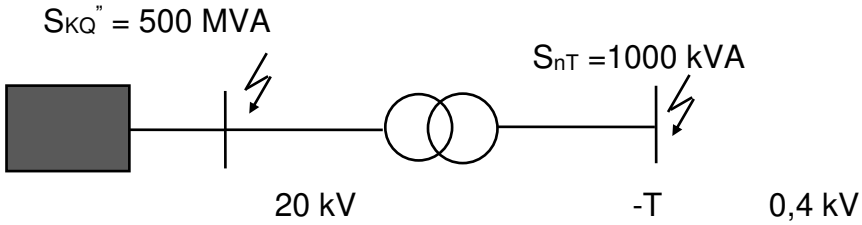

a) Прорачун еквивалентне импедансе напојне мреже

$$Z_Q = \frac{U_{nQ}^2}{S''_{kQ}} = \frac{20^2}{500} = 0{,}8\Omega$$

Реактансу и отпорност напојне мреже израчунавамо из релација:

$$X_Q = 0{,}995 \cdot Z_Q = 0{,}796\ \Omega$$

$$R_Q = 0{,}1 \cdot X_Q = 0{,}0796\ \Omega$$

Следећа таблица даје преглед сведених параметара по напонским нивоима:

НАПОНСКИ НИВО	$R_Q = [\Omega]$	$X_Q = [\Omega]$
20kV	0,0796	0,796
0,4kV	$0{,}03184 \cdot 10^{-3}$	$0{,}3184 \cdot 10^{-3}$

b) Прорачун еквивалентне импедансе енергетског трансформатора

Прорачун се спроводи на основу следећих релација.

$$Z_T = \frac{u_{krT}}{100\%} \cdot \frac{U_{nT}^2}{S_{nT}}$$

$$R_T = \frac{P_{krT}}{3\left(\frac{S_{nT}}{\sqrt{3}U_{nT}}\right)^2}$$

$$X_T = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2}$$

(S_{nT} = 1000kVA, P_{krT} = 10,5kW, u_{krT} = 6%)

$Z_T = 9,6 \cdot 10^{-3}\Omega$
$R_T = 1,68 \cdot 10^{-3}\Omega$
$X_T = 9,452 \cdot 10^{-3}\Omega$
$\underline{Z}_T = (1, 68 + j\ 9,452) \cdot 10^{-3}\Omega$

1.1.1. ПРОРАЧУН ПОЧЕТНЕ СИМЕТРИЧНЕ СТРУЈЕ КРАТКОГ СПОЈА НА САБИРНИЦАМА 20 kV

На основу поменутих стандарда израчунавање почетне симетричне струје кратког споја (ефективне вредности врши се на основу релације):

$$I''_k = \frac{c \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot z_k}$$

(C = 1 за U_n > 1 kV табела 3 SRPS IEC 781)
На основу података и резултата прорачуна претходно наведених еквивалентна импеданса кратког споја на сабирницама 20 kV износи:

$$\underline{Z}_{kHV} = Z_Q = (0,0796 + j\ 0,796)\ \Omega$$

$$|\underline{Z}_{kHV}| = 0,8\ \Omega$$

$$I''_{kHV} = \frac{1 \cdot 20000}{\sqrt{3} \cdot 0,8} = 14,43kA$$

1.1.1.1. Прорачун почетне симетричне струје кратког споја на сабирницама 0,4 kV

Служећи се методама прорачуна као у претходној тачци

$$\underline{Z}_{kLV} = \underline{Z}_{QLV} + \underline{Z}_T = (1,712 + j\ 9,77) \cdot 10^{-3}\Omega$$

$$|\underline{Z}_{kLV}| = 9,9191 \cdot 10^{-3}\Omega$$

$$I''_{kLV} = \frac{1 \cdot 400}{\sqrt{3} \cdot 9,9191 \cdot 10^{-3}} = 23,3kA$$

1.1.2. ПРОРАЧУН УДАРНЕ СТРУЈЕ КРАТКОГ СПОЈА

Израчунавање ударне струје кратког споја врши се на основу релације:

$$i_p = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I''_k$$

Израчунавање κ је према (SRPS IEC I81) образцу:

$$\kappa = 1{,}02 + 0{,}98 \cdot e^{-3\cdot\frac{R}{X}}$$

Ударна струја кратког споја на сабирницама 20 kV:

I''_k = 14,43 kA

R = 0,0796 Ω

X = 0,796 Ω

κ = 1,746

i_{pHV} = 1.746 $\cdot\sqrt{2}\cdot$ 14,43= 35,63 kA

Ударна струја кратког споја на сбирницама 0,4 kV

I''_k = 23,3 kA

R = 1,712 · 10^{-3} Ω

X = 9,77 · 10^{-3} Ω

κ = 1,599

i_{pLV} = 1,599 · $\sqrt{2}\cdot 23{,}3 = 52{,}66kA$

1.1.3. ПРОРАЧУН ТЕРМИЧКИ ЕКВИВАЛЕНТНЕ КРАТКОТРАЈНЕ СТРУЈЕ

Прорачун ефективне вредности термички еквивалентно краткотрајне струје врши се, у складу са SRPS IEC 865-1, на основу релације.

$$I_{th} = I''_k\sqrt{m+n}$$

Израчунавање I_{tn} за карактеристична места квара дато је у наставку уз уважавање да је:

n = 1 (усвојена вредност за дистрибутивне мреже)

Термички еквивалентна струја кратког споја за сабирнице 20 kV

I''_k = 14,43 kA

κ = 1,746

n = 1

T_k = 0,2 s (време реаговања заштите)

m = 0,2 (читамо са графика SRPS IEC 865-1 стр. 43. Сл. 12.а)

$I_{thHV} = 14,43 \cdot \sqrt{0,2+1} = 15,81kA$

Термички еквивалентна струја кратког споја за сабирнице 0,4 kV

I''_k = 23,3 kA

κ = 1,599

n = 1

T_k = 0,07 s (узето из каталога произвођача ВВ осигурача
I_n = 63 А за рефлектовану струју 464,6 А)

m = 0,28

$I_{thLV} = 23,3 \cdot \sqrt{0,28+1} = 26,33kA$

1.2. ИЗБОР И ПРОВЕРА САБИРНИЦА 0,4 kV

а) Улазни подаци, прорачун параметара за избор и методе прорачуна

На основу резултата прорачуна спроведеног у претходној тачци за случај трополног кратког споја на сабирницама 0,4 kV између енергетског трансформатора и расклопног блока ниског напона имамо следеће вредности:

I''_{kLV} = 23,3 kA

i_{pLV} = 52,66 kA

I_{thLV} = 26,33 kA

T_k = 0,07 s

Прорачун карактеристичних вредности струје кратког споја изведен је на основу SRPS IEC 781 и SRPS IEC 909.

Прорачун ефеката струје кратког споја изведен је на основу SRPS IEC 865-1.

b) Избор пресека

За избор пресека меродавна је номинална струја трансформатора:

I_{nT} = 1443 A (S_{nT} = 1000 kVA)

На основу претходног усвојене су

Обојене бакарне сабирнице (материјал E-C_u F25)
Пресека 100 x 10 mm, једна по фази, на међусобном осном растојању 160 mm.

Трајно дозвољена струја износи:

$$I_{td} = k_p \cdot I_{tab} = 0{,}9 \cdot 1810 = 1629 \text{ A}$$

где је:

I_{td} = трајно дозвољена струја сабирнице

k_p = корекциони фактор полагања сабирнице

I_{tab} = таблична вредност трајно дозвољене струје

Може се сматрати да изабрани пресек задовољава критеријум избора, пошто је задовољена релација

I_{nT} = 1443 A < I_{td} = 1629 A

c) Прорачун термичке чврстоће при кратком споју

На основу захтева из SRPS IEC 865-1 сматра се да голи проводници имају довољну термичку чврстоћу ако је испуњена следећа релација

$$S_{th} \leq S_{thr}\sqrt{\frac{T_{kr}}{T_k}}$$

где је:

S_{th} - термички еквивалентна густина струје

$$S_{th} = \frac{I_{th}}{A_S} = \frac{26330}{1000} = 26{,}33\,A/mm^2$$

A_S - попречни пресек сабирнице

S_{thr} = назначена краткотрајна густина струје

$$S_{thr} = 135\ A/mm^2 \quad za \quad Q = 200^oC \ i \ Q_b = 65\ ^oC$$

T_{kr} - назначено време

$$T_{kr} = 1\ s$$

T_k - трајање кратког споја

$$T_k = 0,07\ s$$

Може се констатовати да изабране сабирнице имају довољну термичку чврстоћу пошто је задовољена следећа релација

$$26,33\ A/mm^2 < 135 \cdot \sqrt{\frac{1}{0,07}} = 510,3\ A/mm^2$$

d) Прорачун електромагнетних ефеката струје кратког споја и провера напрезања
у сабирницама и потпорама

Прорачун се спроводи на основу следеће геометријске шеме сабирница:

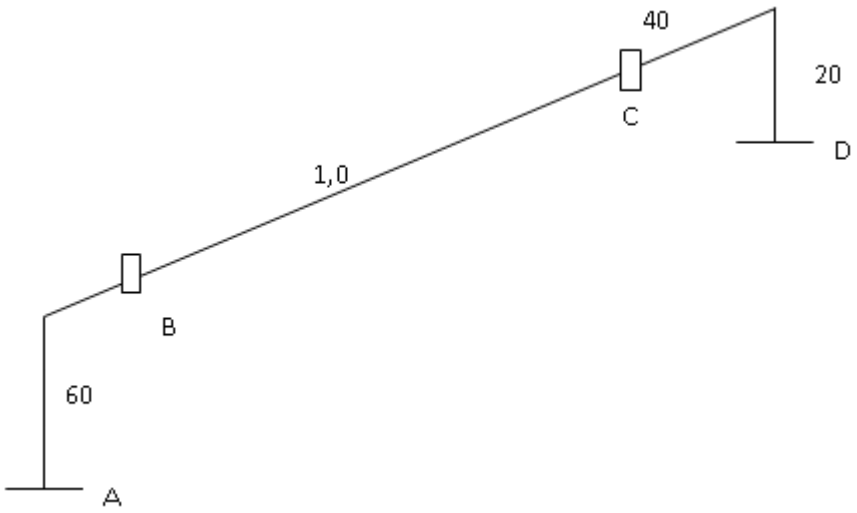

ЛЕГЕНДА ОСЛОНАЦА
A - изолатор трансформатора
B – слободна потпора (пертинакс чешаљ)
C - елемент за учвршћење (проводна плоча)
D - изолатор у НН блоку
Тип потпора:
A и D - фиксне
B, C - слободне

Подаци за прорачун:
J = 83,3 cm^4
Z = 16,66 cm^3
E = $11 \cdot 10^{10}$ N/m^2
$R_{p0,2}$ = 57 N/mm^2
m' = 8,9 kg/m'
q = 1,5 m

Прорачун се спроводи за све деонице

- Највећа динамичка сила између сабирница при трополном кр. споју:

$$F_{m3} = \frac{\mu_0}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i_{pLV}^2 \frac{l}{a_m}$$

За деоницу A-B 1940 N

За деоницу B-C 3233,4 N

За деоницу C-D 1940 N

- Природна учестаност сабирница:

$$f_c = \frac{\gamma}{l^2} \sqrt{\frac{E \cdot J}{m'}}$$

За деоницу A-B $f_c = 690,54$ $\frac{f_c}{f} = 13,81$ V_f=1,00 V_σ = 1,0 V_r = 1,0

За деоницу B-C $f_c = 159,3$ $\frac{f_c}{f} = 3,19$ V_f=1,17 V_σ = 1,0 V_r = 1,0

За деоницу C-D $f_c = 690,54$ $\frac{f_c}{f} = 13,81$ V_f=1,00 V_σ = 1,0 V_r = 1,0

- Напрезање сабирница услед дејства динамичке силе:

$$\sigma_m = V_\sigma \cdot V_r \cdot \beta \frac{F_{m3} \cdot l}{8Z}$$

За деоницу A-B $\sigma_m = 6{,}38\,N/mm^2$

За деоницу B-C $\sigma_m = 24{,}26\,N/mm^2$

За деоницу C-D $\sigma_m = 6{,}38\,N/mm^2$

- Динамичка сила на ослонац сабирница

$$F_d = V_F \,.\, V_r \,.\, \alpha \,.\, F_{m3}$$

За деоницу A-B α_1=0,625 α_2=0,375 F_{d1}=1212,51 F_{d2}=727,51

За деоницу B-C α_1=0,5 α_2=0,5 F_{d1}=1899,44 F_{d2}=1899,44

За деоницу C-D α_1=0,375 α_2=0,625 F_{d1}=727,51 F_{d1}=1212,51

	A	B	C	D
F_d	1212,51	2626,95	2626,95	1212,51

Сматра се на основу напред поменутих стандарда да сабирница има у току кратког споја напрезање мање од дозвољеног ако је задовољена релација:

$$\sigma_m \leq qR_{p0,2}$$

Максимално напрезање на савијање на најнеповољнијој деоници износи:

$$\sigma_m = 24{,}26\ N/mm^2$$

Пошто је:

$$\sigma_m = 24{,}26\ N/mm^2 << q\ R_{p0,2} = 85{,}5\ N/mm^2$$

Ослонци у тачкама A, B, C и D морају да поднесу силе на притисак у складу са претходним прорачунима.

1.2.1. САБИРНИЦЕ У НН РАСКЛОПНОМ БЛОКУ

Систем сабирница у +RBNN димензионисан је фабрички у односу на номиналне струје и ефекте кратког споја.
Овим пројектом је изабрана опрема која у потпуности задовољава услове уградње у складу са вредностима израчунатим у склопу прорачуна у овом пројекту.

1.3. ИЗБОР И ПРОВЕРА СТРУЈНИХ МЕРНИХ ТРАНСФОРМАТОРА

1.3.1. У блоку +RBNN

У склопу доводног поља у +RBNN за потребе заштите и мерења струје предвиђена је уградња СМТ следећих карактеристика:
Преносни однос 1500/5 A
кл. 0,5 $F_s = 5$ $S_n = 30$ VA
$I_{ter} = 80\ I_n$
$I_{din} = 2{,}5\ I_{ter}$
На основу претходног:
- Дозвољено термичко напрезање СМТ

$$I_{ter} = 80 \cdot I_n = 80 \cdot 1500 = 120\text{kA}$$

- Дозвољено динамичко напрезање

$$I_{din} = 240\text{kA}$$

Пошто је:

$$I_{ter} = 120\text{kA} > I_{thLV} = 26{,}33\text{kA} \text{ и}$$
$$I_{din} = 240\text{kA} > i_{pLV} = 52{,}66\text{kA}$$

може се констатовати да изабрани СМТ одговара условима уградње.

Упозорава се извођач радова да приликом уградње СМТ секундар обавезно оптерети додатним отпорницима до називног терета.

4/2.2.1.6.2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1. РАСКЛОПНО ПОСТРОЈЕЊЕ 20 kV (+RPSN)

Набавка и уградња расклопног постројења 20kV за унутрашњу монтажу састављеног од 5(пет) блок поља – ћелија (у даљем тексту ћелија) корака 750mm(800mm мерна).
Постројење се испоручује комплетно префабриковано тако да се на лицу места монтирају прикључци енергетских и сигнално - командних каблова и веза са уземљењем.
Ћелије су слободностојеће израђене од стандардних челичних елемената, предвиђене за директну монтажу на кабловски канал.
Димензије ћелија су 750(800)x750x2000mm (ширина x дубина x висина).
Материјал лима челични декапиран минималне дебљине 2mm.
Ћелије су бојене основном антикорозивном бојом и завршном бојом.
Постројење има следеће електричне карактеристике:

a) Назначени напон опреме	24kV
b) Номинални напон опреме	20kV
c) Степен изолације	$24S_i$ 50/12 5
d) Субтранзијентна снага кратког споја	500MVA
e) Краткотрајна подносива термичка 1 сец струја кратког споја	16kA
f) Подносива ударна струја	36kA
g) Степен механичке заштите	IP51
h) Услови монтаже	нормални за унутрашњу монтажу

Расклопно постројење 20kV се састоји од следећих ћелија:

01. Доводно - изводна ћелија у коју се монтира: **ком. 3**

- Тропролна склопка растављач са приграђеним ножевима за уземљење, са припадајућим ручним погоном следећих карактеристика:
  U_n = 24kV I_n = 630A
  I_{th} = 16kA I_{din} = 40kA
  I_2 = 400A pri cos = 0,7 ком. 1
- Носач кабел глава комплет
- Блок светиљка за осветлење унутрашњости блока са сијалицом са ужареном нити 2x60W, 220V ком. 1

02. Мерна ћелија у коју се монтира: **ком. 1**

-Напонски мерни трансформатор, техничких карактеристика према решењу надлежне Електродистрибуције. kom.3
-Струјни мерни трансформатор, техничких карактеристика према

	решењу надлежне Електродистрибуције	kom.3	
	Мерни ормар: Испорука и уградња лименог ормарића димензија 60x60x22cm у који се смешта опрема техничких карактеристика према решењу надлежне Електродистрибуције. Мерни ормарић се налази изван мерне ћелије и монтира се на локацију у складу са цртежом диспозиције опреме.	kom.1	
03.	**Трансформаторска ћелија у коју се монтира:**		**ком. 1**
	- Тропол на склопка растављач са приграђеним осигурачима са ударном иглом за тропол ни исклоп и напонским окидачем за искључење: U_n = 24kV I_n = 630A I_{th} = 16kA I_{din} = 40kA I_2 = 400A pri cos = 0,7 Окидач: 230V 50Hz	ком. 1	
	Топљиви уметак високонапонског високоучинског осигурача са ударном иглом U_n= 24kV I_n = 125A	ком. 3	
	- Носач кабел глава	комплет	
	- Притисни тастер на вратима са равном типком црвене боје. U_n= 230V I_e = 6A	ком. 1	
	- Блок светиљка за осветлење унутрашњости блока са сијалицама са ужареном нити 2x60W, 230V	ком. 1	
	- Редне стезаљке I_n = 25A, за прикључак проводника do 2,5mm^2	ком. 5	
04.	**Остала опрема постројења**		
	- Полуга ручног погона склопке растављача	ком. 1	
	- Заштитна изолациона плоча за уметање између полова склопке	ком. 1	
	- Једнополна шема ћелије	ком. 2	
	- Упозоравајућа таблица	ком. 2	
	- Натписне плочице за означава-		

ње блока и елемената у њему	пауш.
- Ситан неспецифициран материјал	пауш.

све укупно динара: 2.940.000,00

Коначан концепт и карактеристике расклопног постројење 20 kV (+RPSN) заједно са орманом мерног места треба да је дефинисан од стране надлежне електродистрибуције, а све у складу са решењем о одобрењу за прикључење, које је неопходно исходовати.

2. РАСКЛОПНИ БЛОК НИСКОГ НАПОНА (+RBNN)

Набавка и уградња расклопног блока 0,4 kV за унутрашњу монтажу састављеног од три поља.
Блок се испоручује комплетно предфабрикован тако да се на лицу места монтирају спојнице сабирница, прикључци енергетских и сигнално-командних каблова и везе са уземљењем.
Расклопни блок има следеће карактеристике:
- Називни напон 0,4 kV
- Називни напон изолације 0,66 V
- Називна струја 2000 A
- Степен механичке заштите IP20
IP40 (за доводно поље)
- Услови уградње Нормални услови за унутрашњу монтажу
- Блок је израђен и испитан у складу са SRPS EN 61439-1:2011
- Слободностојећи од стандардних елемената, предвиђен за монтажу на кабловски канал
- Материјал лим челични два пута декапиран минималне дебљине 2 mm.
- Бојен мокрим фарбањем или пластифицирањем са антикорозивном заштитом.
- Опремљен заштитном “PE” сабирницом
- Опремљен транспортним носачима

Расклопни блок ниског напона служи за смештај опреме за заштиту енергетског трансформатора, мерење електричних величина, напајање развођење и заштиту нисконапонских кабловских извода. У функционалне јединице блока се монтира следећа опрема:

01. Нисконапонска склопка растављач, тропола, са ручним погоном
U_n = 660 V, 50 H_z
I_n = 2000 A I_{th} = 35 kA
I_{din} = 70 kA ком. 1

02. Струјни мерни трансформатор
U_n = 660 V, 50 H_z
Преносни однос 1500/5 A
$I_{term} = 80\ I_n$ $I_{din} = 2{,}5\ I_{term}$
кл. 05; F_s = 5; S_n = 30 VA ком. 3

03. Биметални амперметар са показивачем максимума за прикључак на CMT 1500/5 A ком. 3
Скала 0 - 1500 A

04. Волтметар, за директан прикључак, опсега 0 - 500 V ком. 1

05. Гребенаста склопка, волтметарска преклопка, двополна, седмоположајна, са “нул” положајем.
U_i = 400 V, I_{tn} = 10 A ком. 1

06.	Трофазно бројило активне енергије 3x400/230 V 3x5 A класе тачности 1 (алтернативно)	ком. 1
07.	Топљиви осигурач, Подножје I_n = 25 A	ком. 6
	- Топљиви уметак 6A gG 10A gG	ком. 3 ком. 3
08.	Биметални реле опсега 4-8 A са једним уклопним контактом U_e = 230 V I_e = 6 A	ком. 1
09.	Помоћни релеј са два преклопна контакта U_c = 230 V, 50 H_z U_e = 230 V I_e = 5 A	ком. 1
10.	Монофазна прикључница са заштитним контактом, за уградњу IP 41, U_n = 250 V I_n = 10/16 A	ком. 1
11.	Гребенаста склопка једнополна двоположајна са нул. положајем U_n = 400 V I_n = 16 A	ком. 1
12.	Редне стезаљке I_n = 25 A за прикључак проводника до 2,5 mm^2	ком. 31
13.	Тропола осигурачка летва U_n = 400 V I_n = 250 A (Алтернативно нисконапонски тропални растављач - осигурач 500 V 250 A (типа “Driser”)	ком. 12
14.	Тропола раставна склопка са осигурачем U_n = 400 V I_n = 630 A (за прикључење каблова блока компензације)	ком. 1
15.	Бакарне сабирнице за I = 2000 A	комплет
16.	Остала неспецифицирана опрема неопходна за комплетно повезивање и шемирање расклопног блока као што су: - натписне плочице са ознакама елемената - изоловани проводници - држачи каблова - кабловске папучице	

- ознаке кабловских завршетака		
- друга ситна опрема	паушално	ком. 1
	све укупно динара: 1.550.000,00	

3. РАСКЛОПНИ БЛОК КОМПЕНЗАЦИЈЕ (+RBK)

Блок компензације служи за смештај опреме за компензацију реактивне енергије. У функционалну јединицу блока компензације смешта се:

01.	Кондензаторска батерија (трофазна), рекативне снаге 25 kVAr, назívног напона 440V, максималне преоптеретивости 1,5xIn, оперативна у температурском опсегу -25º до +55º C, очекиваног животног века 100.000h	ком. 9
02.	Кондензаторска батерија (трофазна), рекативне снаге 12,5 kVAr, назívног напона 440V, максималне преоптеретивости 1,5xIn, оперативна у температурском опсегу -25º до +55º C, очекиваног животног века 100.000h	ком. 2
03.	Кондензаторски контактор за рекативну снагу од 50 kVAr (при назívном напону 400V), командног напона 230VAC, са приграђеним отпорницима за ограничење струје при укључењу	ком. 4
04.	Кондензаторски контактор за рекативну снагу од 25 kVAr (при назívном напону 400V), командног напона 230VAC, са приграђеним отпорницима за ограничење струје при укључењу	ком. 1
05.	Кондензаторски контактор за рекативну снагу од 12,5 kVAr (при назívном напону 400V), командног напона 230VAC, са приграђеним отпорницима за ограничење струје при укључењу	ком. 2
06.	Регулатор за корекцију фактора снаге са аутоматском детекцијом струјних и напонских улаза и снаге батерија кондензатра везаних на излаз. Регулатор врши надзор напона и вредности виших хармоника. Напон напајања уређаја је 90-550 V AC, монофазно, 45-65Hz. Струјно коло 15mA-6A, монофазно, 20mΩ.	

	Регулатор поседује минимално 8 безпотенцијалних радних контролних контаката на излазу (250V,50Hz/5A). Регулатор је опремљен дисплејем за приказ мерених величина (V,A,kVA,kW,kVAr,cosphi,PF,THD U3...15) и информативних порука (снага батерија, статус излаза, број часова рада, средњи PF).	ком.	1
07.	Тропполна раставна склопка са осигурачима (дришер), NV00, опремљена уређајем за гашење електричног лука, називне струје In=160A, опремљена HB осигурачима према једнополној шеми	ком.	7
08.	Вентилатор са жалузином, 230V	ком.	1
09.	Термостат за вентилатор са 1NO контактом	ком.	1
10.	За повезивање блока компензације са блоком ниског напона користити кабловски вод 4x(2xPP00-A 1x240 mm²). Процењена дужина износи 3m. Кабловски вод опремити кабловским папучицама за несметано прикључење на сабирнице и раставну склопку са осигурачем.	ком.	1
11.	Остала неспецифицирана опрема неопходна за комплетно повезивање и шемирање расклопног блока као што су: - натписне плочице са ознакама елемената - изоловани проводници - држачи каблова - кабловске папучице -сабирнице	ком.	1

све укупно динара: 970.000,00

4. ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР

Набавка и уградња трофазног енергетског уљног трансформатора снаге 1000 kVA, преносног односа 10(20)± 2x2,5% / 0,42kV (преклопив) спреге Dyn5, u_k = 6 %, са уграђеним контактним термометрима, Бухолц релејом и осталом припадајућом опремом, израђен, испитан и преоптеретив у складу са важећим SRPS	ком.	1

све укупно динара: 1.950.000,00

5. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ И ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ У ТС

Испорука и уградња кабловске везе између енергетског трансформатора и трансформаторске ћелије 20kV каблом типа XHE-49 3x(1x95 mm^2) - 20kV	m.	10
Испорука и уградња кабловске главе за унутрашњу монтажу 20kV.	слог.	2
Испорука и уградња кабловског вода типа PPOO 2x1,5 1kV	m.	20
Испорука и уградња кабела 0,6/1 kV типа PPOO 2x2,5 mm^2 у кабел канал са извођењем прикључака у постројењу.	m.	20
Исто као претходна ставка само PPOO 3x2,5 mm^2	m.	20
Исто као претходна ставка само PPOO 4x2,5 mm^2	m.	15
Испорука и уградња светиљке типа бродска 1x100 W	ком.	3
Израда и уградња бакарних сабирница између енергетског трансформатора и доводног поља у нисконапонском расклопном блоку. Сабирнице су димензија 100x10mm дужине до 3m бојене у складу са прописима и са материјалом за учвршћење. Односи се на три фазна проводника и један неутрални.	кг.	108
Испорука и уградња пертинакс чешља за укрућење НН сабирница према детаљу датом у пројекту.	ком.	1
Испорука и уградња проводне плоче за укрућење НН сабирница према детаљу датом у пројекту.	ком.	1
Испорука и уградња таблица - Упозоравајуће таблице	ком.	4
Испорука и уградња осталог ситног потрошног материјала (ознаке каблова, кабловске папучице, обујмице, завртњи, типле и слично)	паушално	
Испорука и уградња нових носача трансформатора.	комплет	1
Испорука и уградња носача кабел завршница каблова 20kV у просторији трафо бокса	ком.	1

Демонтажа постојећег постројења средњег напона и транспорт у магацин инвеститора	ком.	1
Демонтажа постојећег блока ниског напона и транспорт у магацин инвеститора	ком.	1
Демонтажа постојећих сабирничких система 20kV i 0,4kV и транспорт у магацин инвеститора	ком.	1
Демонтажа постојећег енергетског трансформатора и транспорт у магацин инвеститора	ком.	1
Демонтажа постојећих сигнално командних каблова између трансформатора и блока ниског напона и транспорт у магацин инвеститора	комплет	1

све укупно динара: 1.650.000,00

6. ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА И УЗЕМЉЕЊЕ У ТС

01.	Испорука и уградња Cu плетенице 35 mm^2,опремљене са кабел папучицама, одговарајућим завртњевима и спољa назубљеним подлошкама, за повезивање и премошћење свих металних маса у ТС (постројење ВН, блок НН, оквири врата, жалузине, профилни елементи кабловских канала, носачи каблова и др.), обрачун по m.	m. 20
02.	Испорука и уградња укрсног комада жица-трака, за спајање Cu плетенице 35 mm^2 са сабирним земљоводом од Fe/Zn траке.	ком. 10
03.	Испорука и уградња Cu плетенице 16 mm^2, дужине 50 cm. опремљене на оба краја са кабел папучицама, одговарајућим завртњевима и спољa назубљеним подлошкама за повезивање покретних делова врата и ребрастих лимова на кабел каналима са непокретним деловима, обрачун по комаду.	ком. 5
04.	Испорука осталог ситног неспецифицираног материјала за повезивање и монтажу.	паушално

све укупно динара: 350.000,00

7. ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА

01.	Сва потребна мерења и испитивања уграђене електромонтажне опреме и изведених радова, уз издавање адекватних сертификата.	паушално	

све укупно динара: 200.000,00

8. ЗАШТИТНА И ДРУГА ОПРЕМА

- Заштитна изолациона плоча за уметање између полова ВН склопки растављача.	ком.	2
- Једнополна шема ТС	ком.	1
- Упутство за пружање прве помоћи од удара електричне струје	ком.	1
- Блокадна таблица са натписом “NE UKLJUČUJ - RADI SE”	ком.	3
- Опоменска таблица са натписом “PAZI NAPON - OPASNO PO ŽIVOT”	ком.	5
- Апарат за гашење пожара пуњен са CO_2	ком.	2
- Изолационе заштитне чизме	пар	2
- Изолационе рукавице	пар	2
- Сандучић прве помоћи	ком.	1

све укупно динара: 100.000,00

све укупно динара (1-8): 9.710.000,00

4/2.2.1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

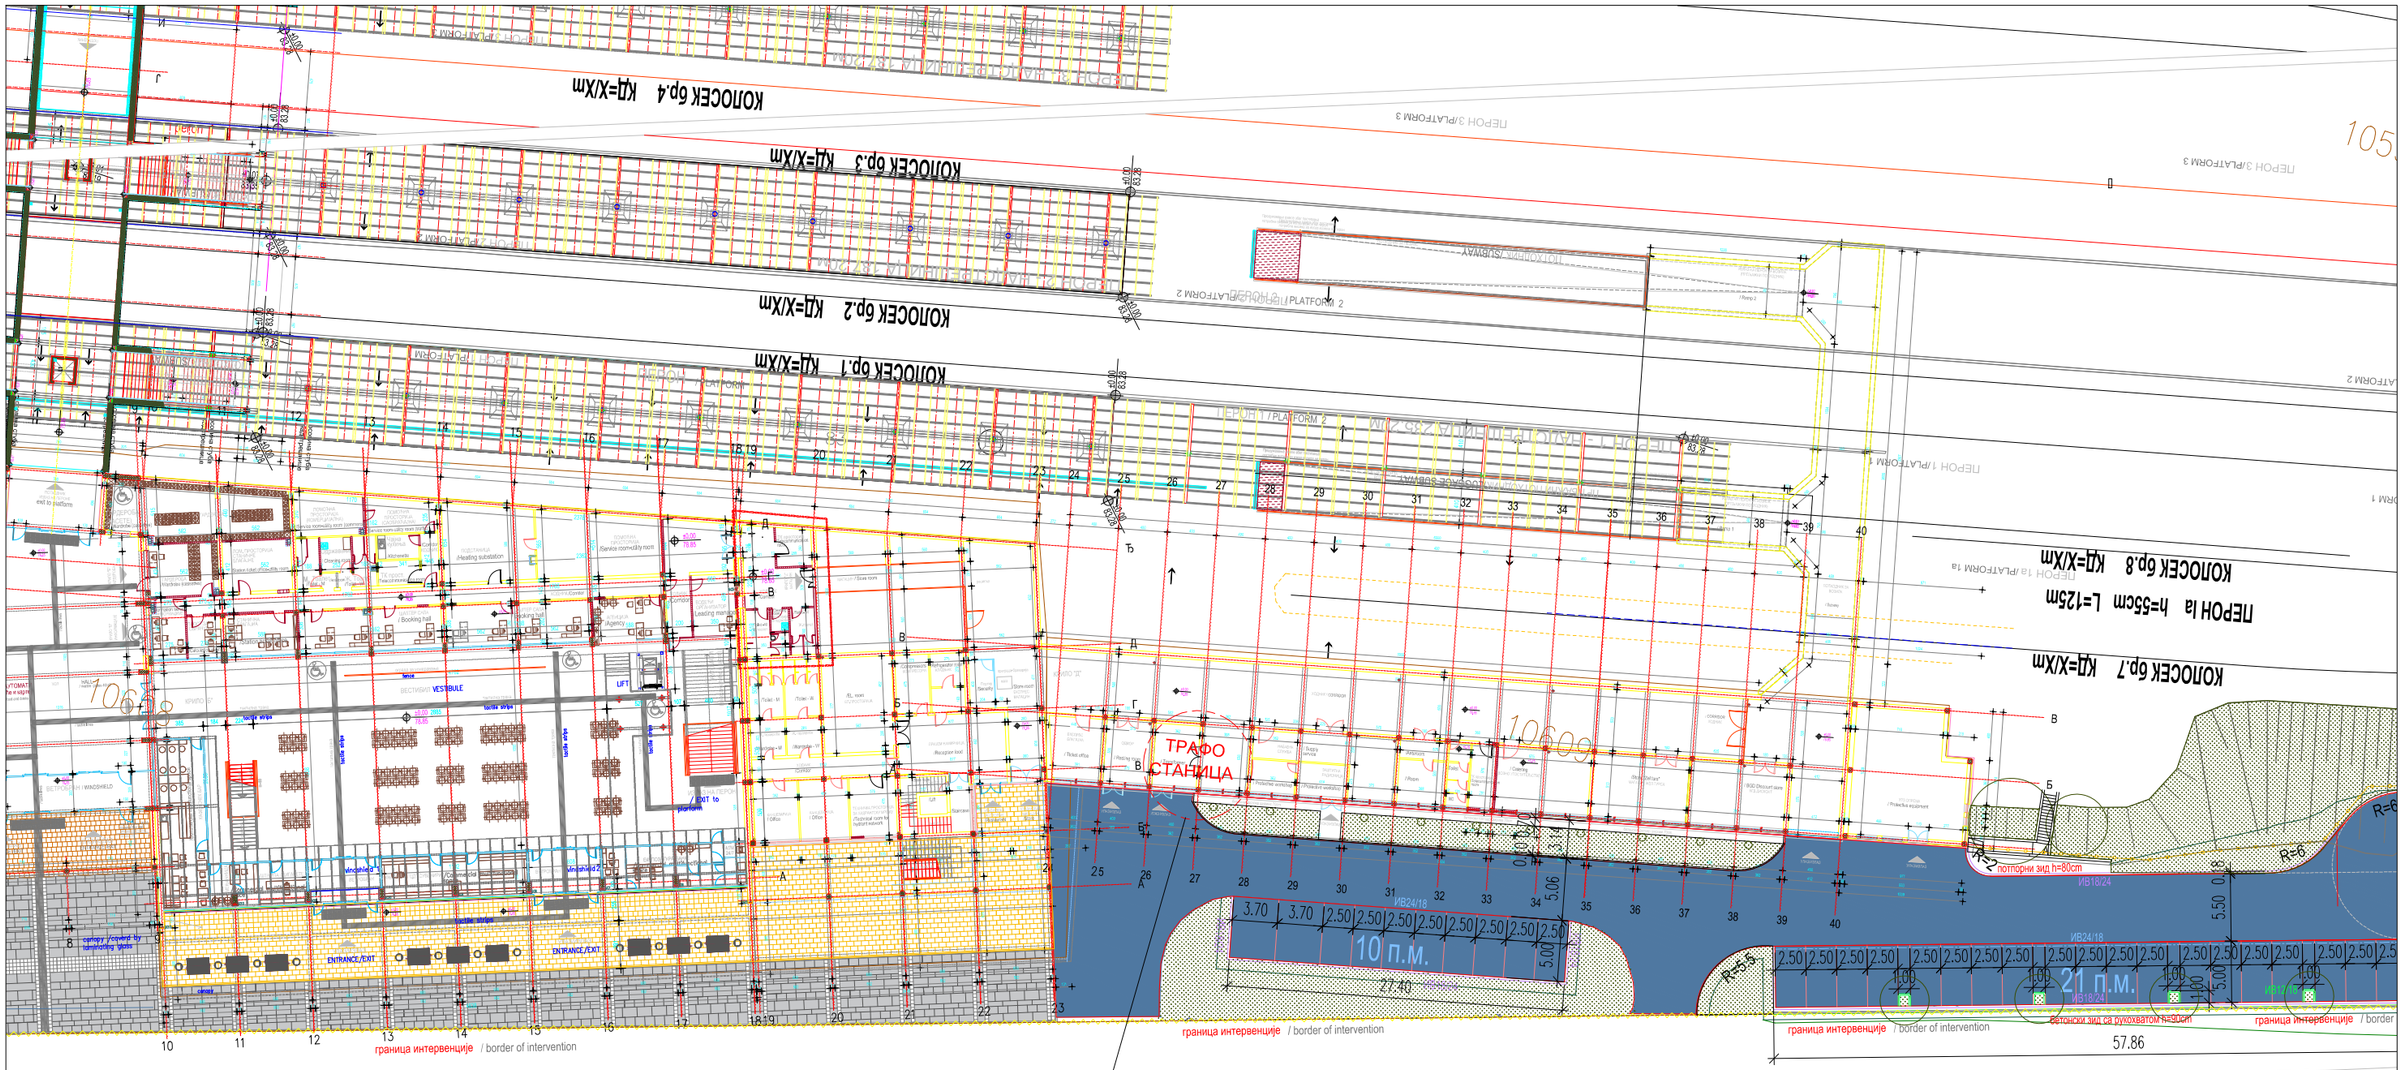

ТС 10(20)/0,4kV ПУТНИЧКА
(У СКЛОПУ ОБЈЕКТА ПУТНИЧКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ)

TS 10(20)/0,4kV PUTNIČKA
(IN RAILWAY STATION OBJECT)

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант:/ Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička in railway station Novi Sad

Цртеж:/ Drawing: СИТУАЦИЈА / SITUATION

Размера: Scale: 1:500

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум:/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04. 2021.	2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1- 01

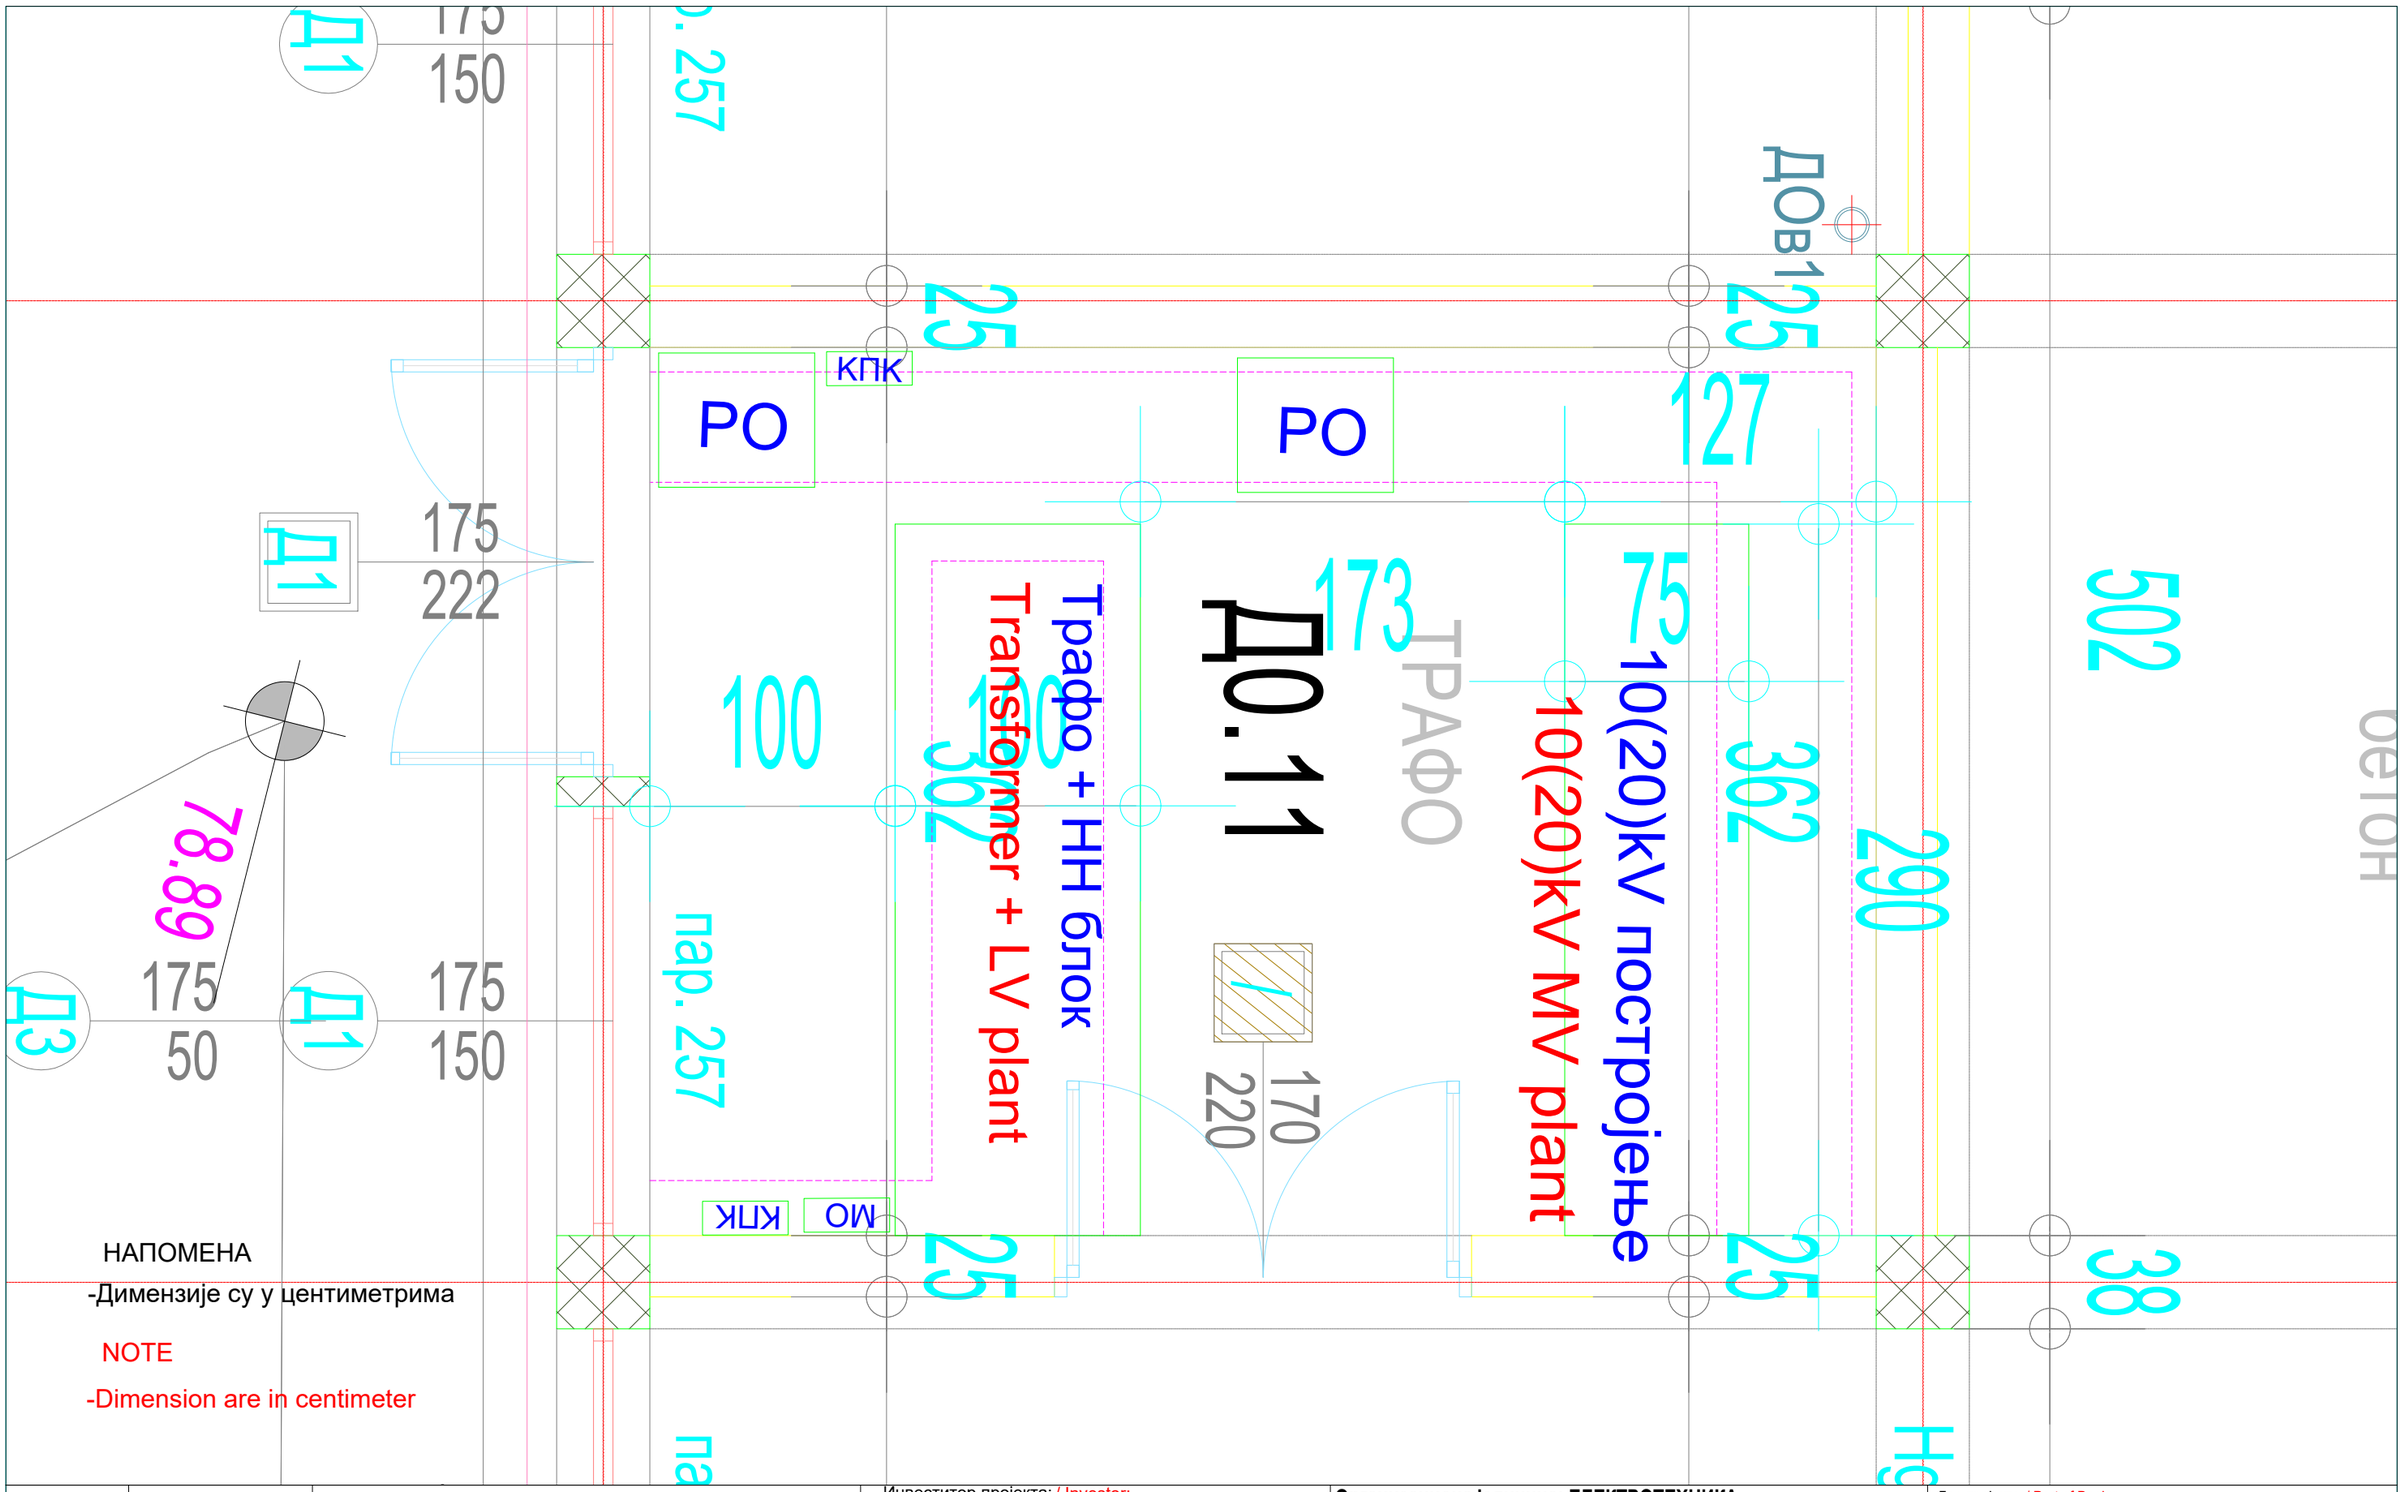

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант:/ Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička in railway station Novi Sad

Цртеж:/ Drawing:
ДИСПОЗИЦИЈА ОПРЕМЕ У ТС/EQUIPMENT DISPOSAL IN TS
- постојеће стање/existing condition -

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПГД** / DCP

датум:/date: **04. 2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1-** 02

СРЕДЊЕНАПОНСКИ БЛОК/MEDIUM VOLTAGE PLANT

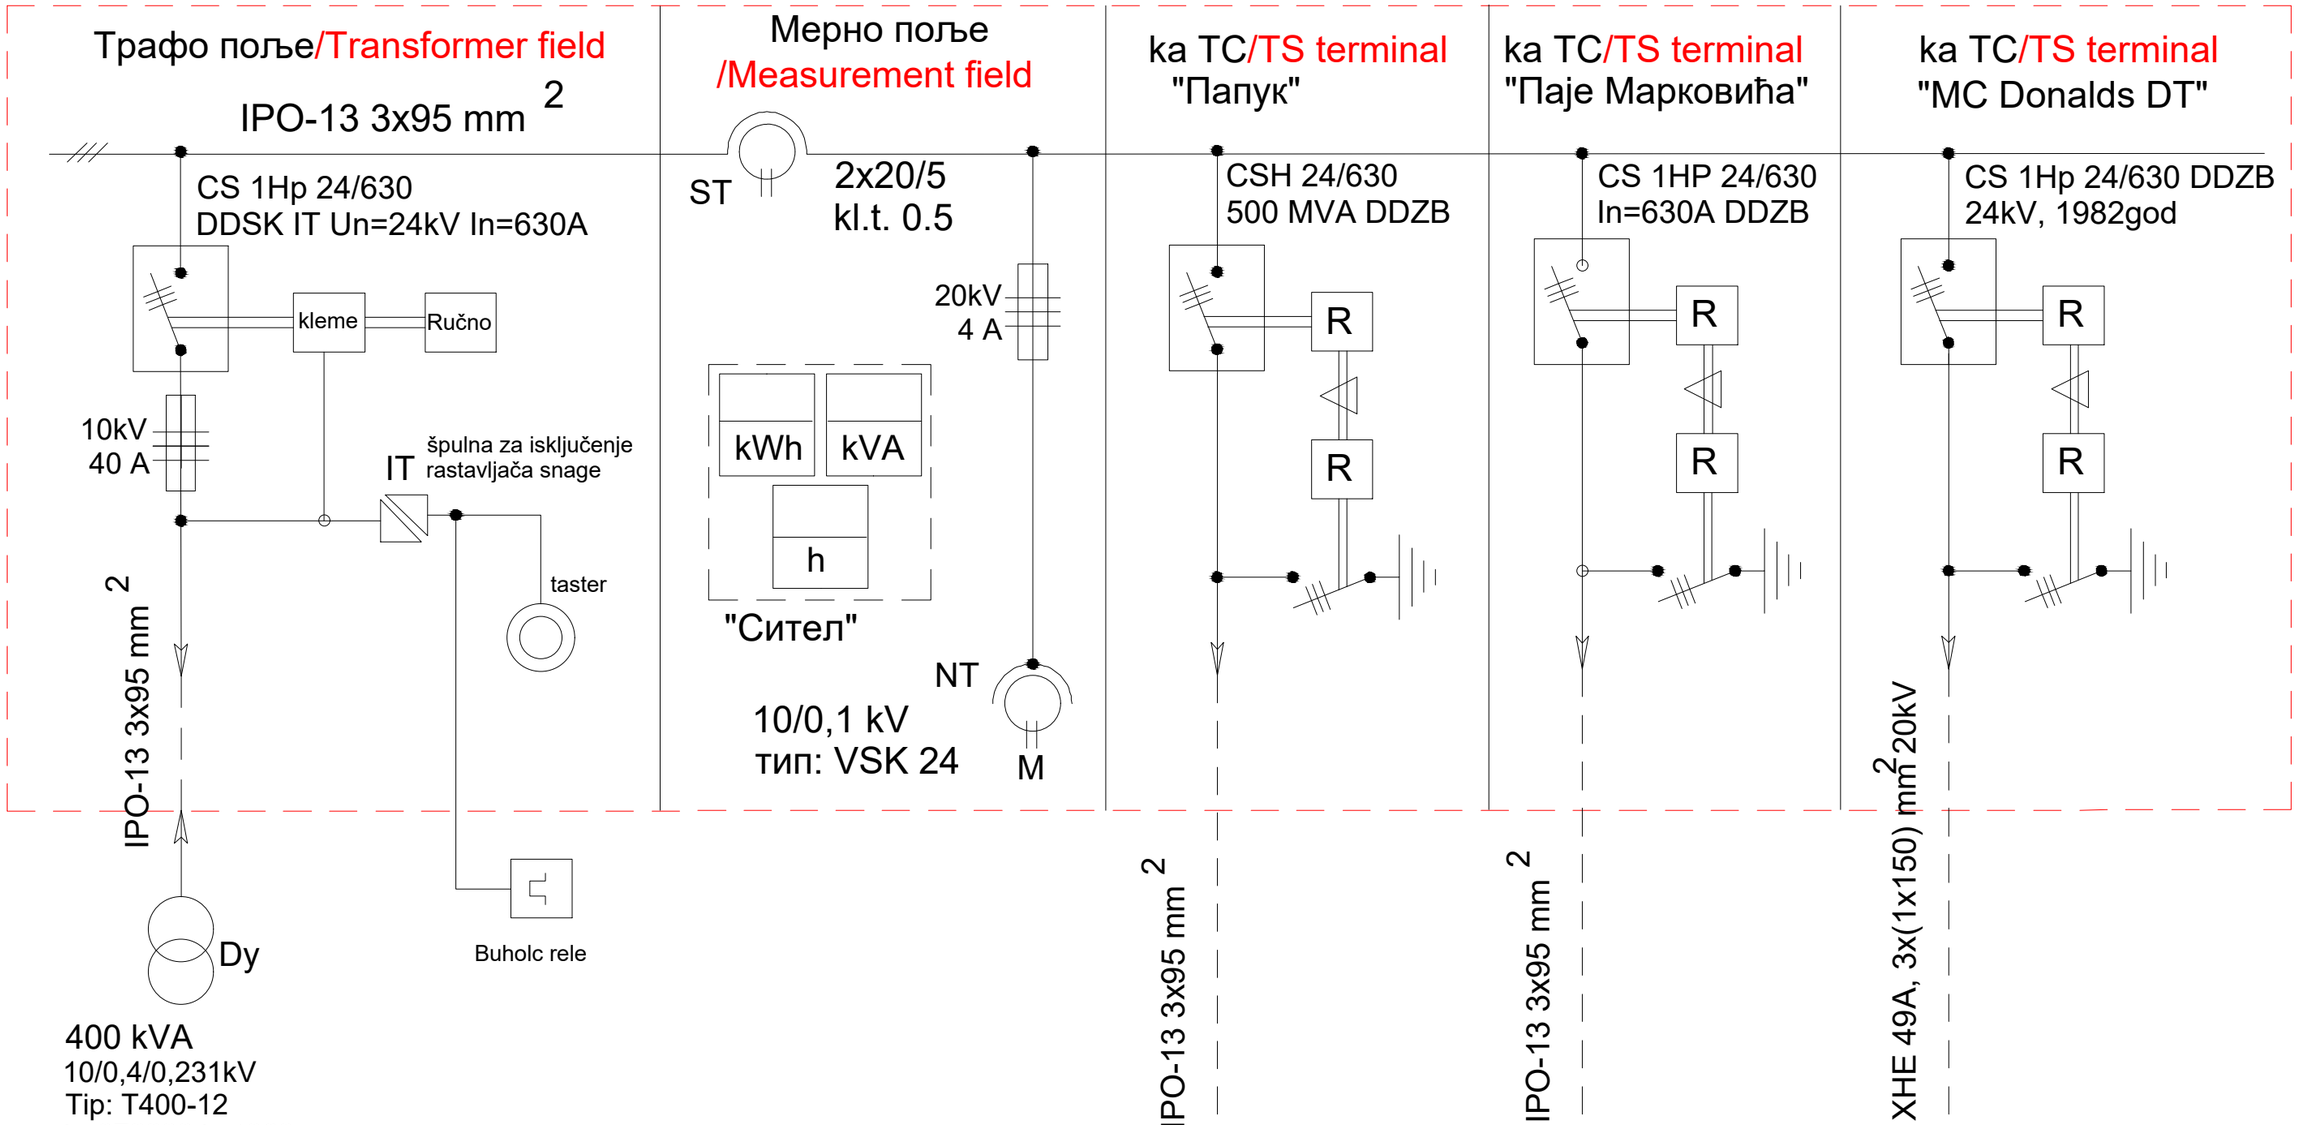

02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设 CRDC

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička railway station in Novi Sad

Цртеж:/ Drawing:
ЈЕДНОПОЛНА ШЕМА СН (20kV) БЛОКА
/SINGLE POLE SCHEME MV (20kV) PLANT
- постојеће стање/existing condition -

Размера: Scale:

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум:/date: 04. 2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1- 03

НИСКОНАПОНСКИ БЛОК /LOW VOLTAGE PLANT

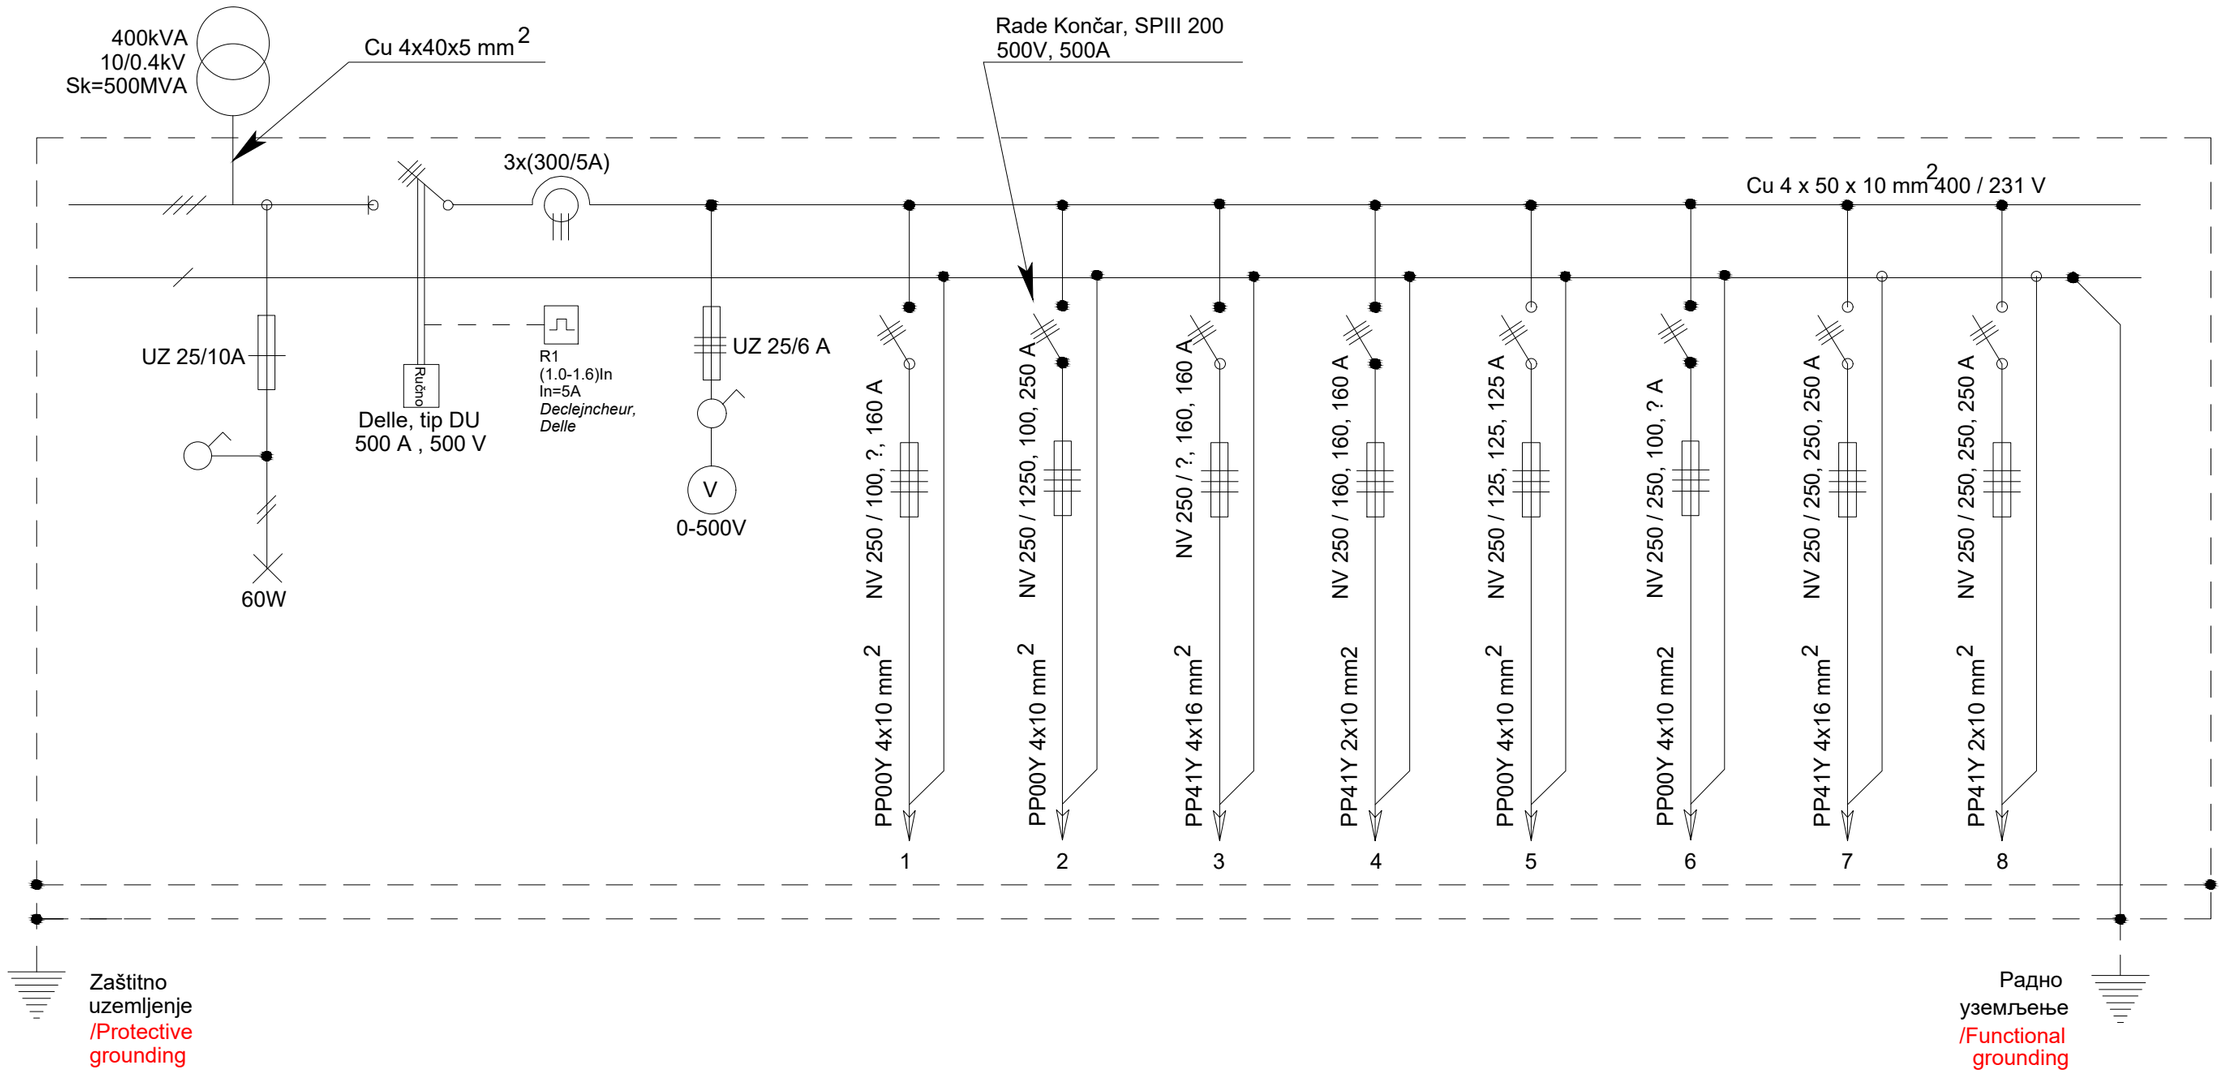

Zaštitno uzemljenje /Protective grounding

Radno uzemljење /Functional grounding

1. Крило "D" , I спрат , Милиција
2. Крила "А" , "Б" , "Ц" , благајна
3. Спољна расвета , перон и колосек
4. Крило "Ц", ресторација
5. Спољња расвета трга
6. Крило "Б" , котларница , надзорник локомотива
7. Крило "Д" , приземље, подрум, магацин
8. Акумулаторска , CDU

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант:/ Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička railway station in Novi Sad

Цртеж:/ Drawing:
Једнополна шема НН(0,4kV) блока
/Single pole scheme LV(0,4kV) plant
- постојеће стање/existing condition

Размера: Scale:

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум:/date: 04. 2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1- 04

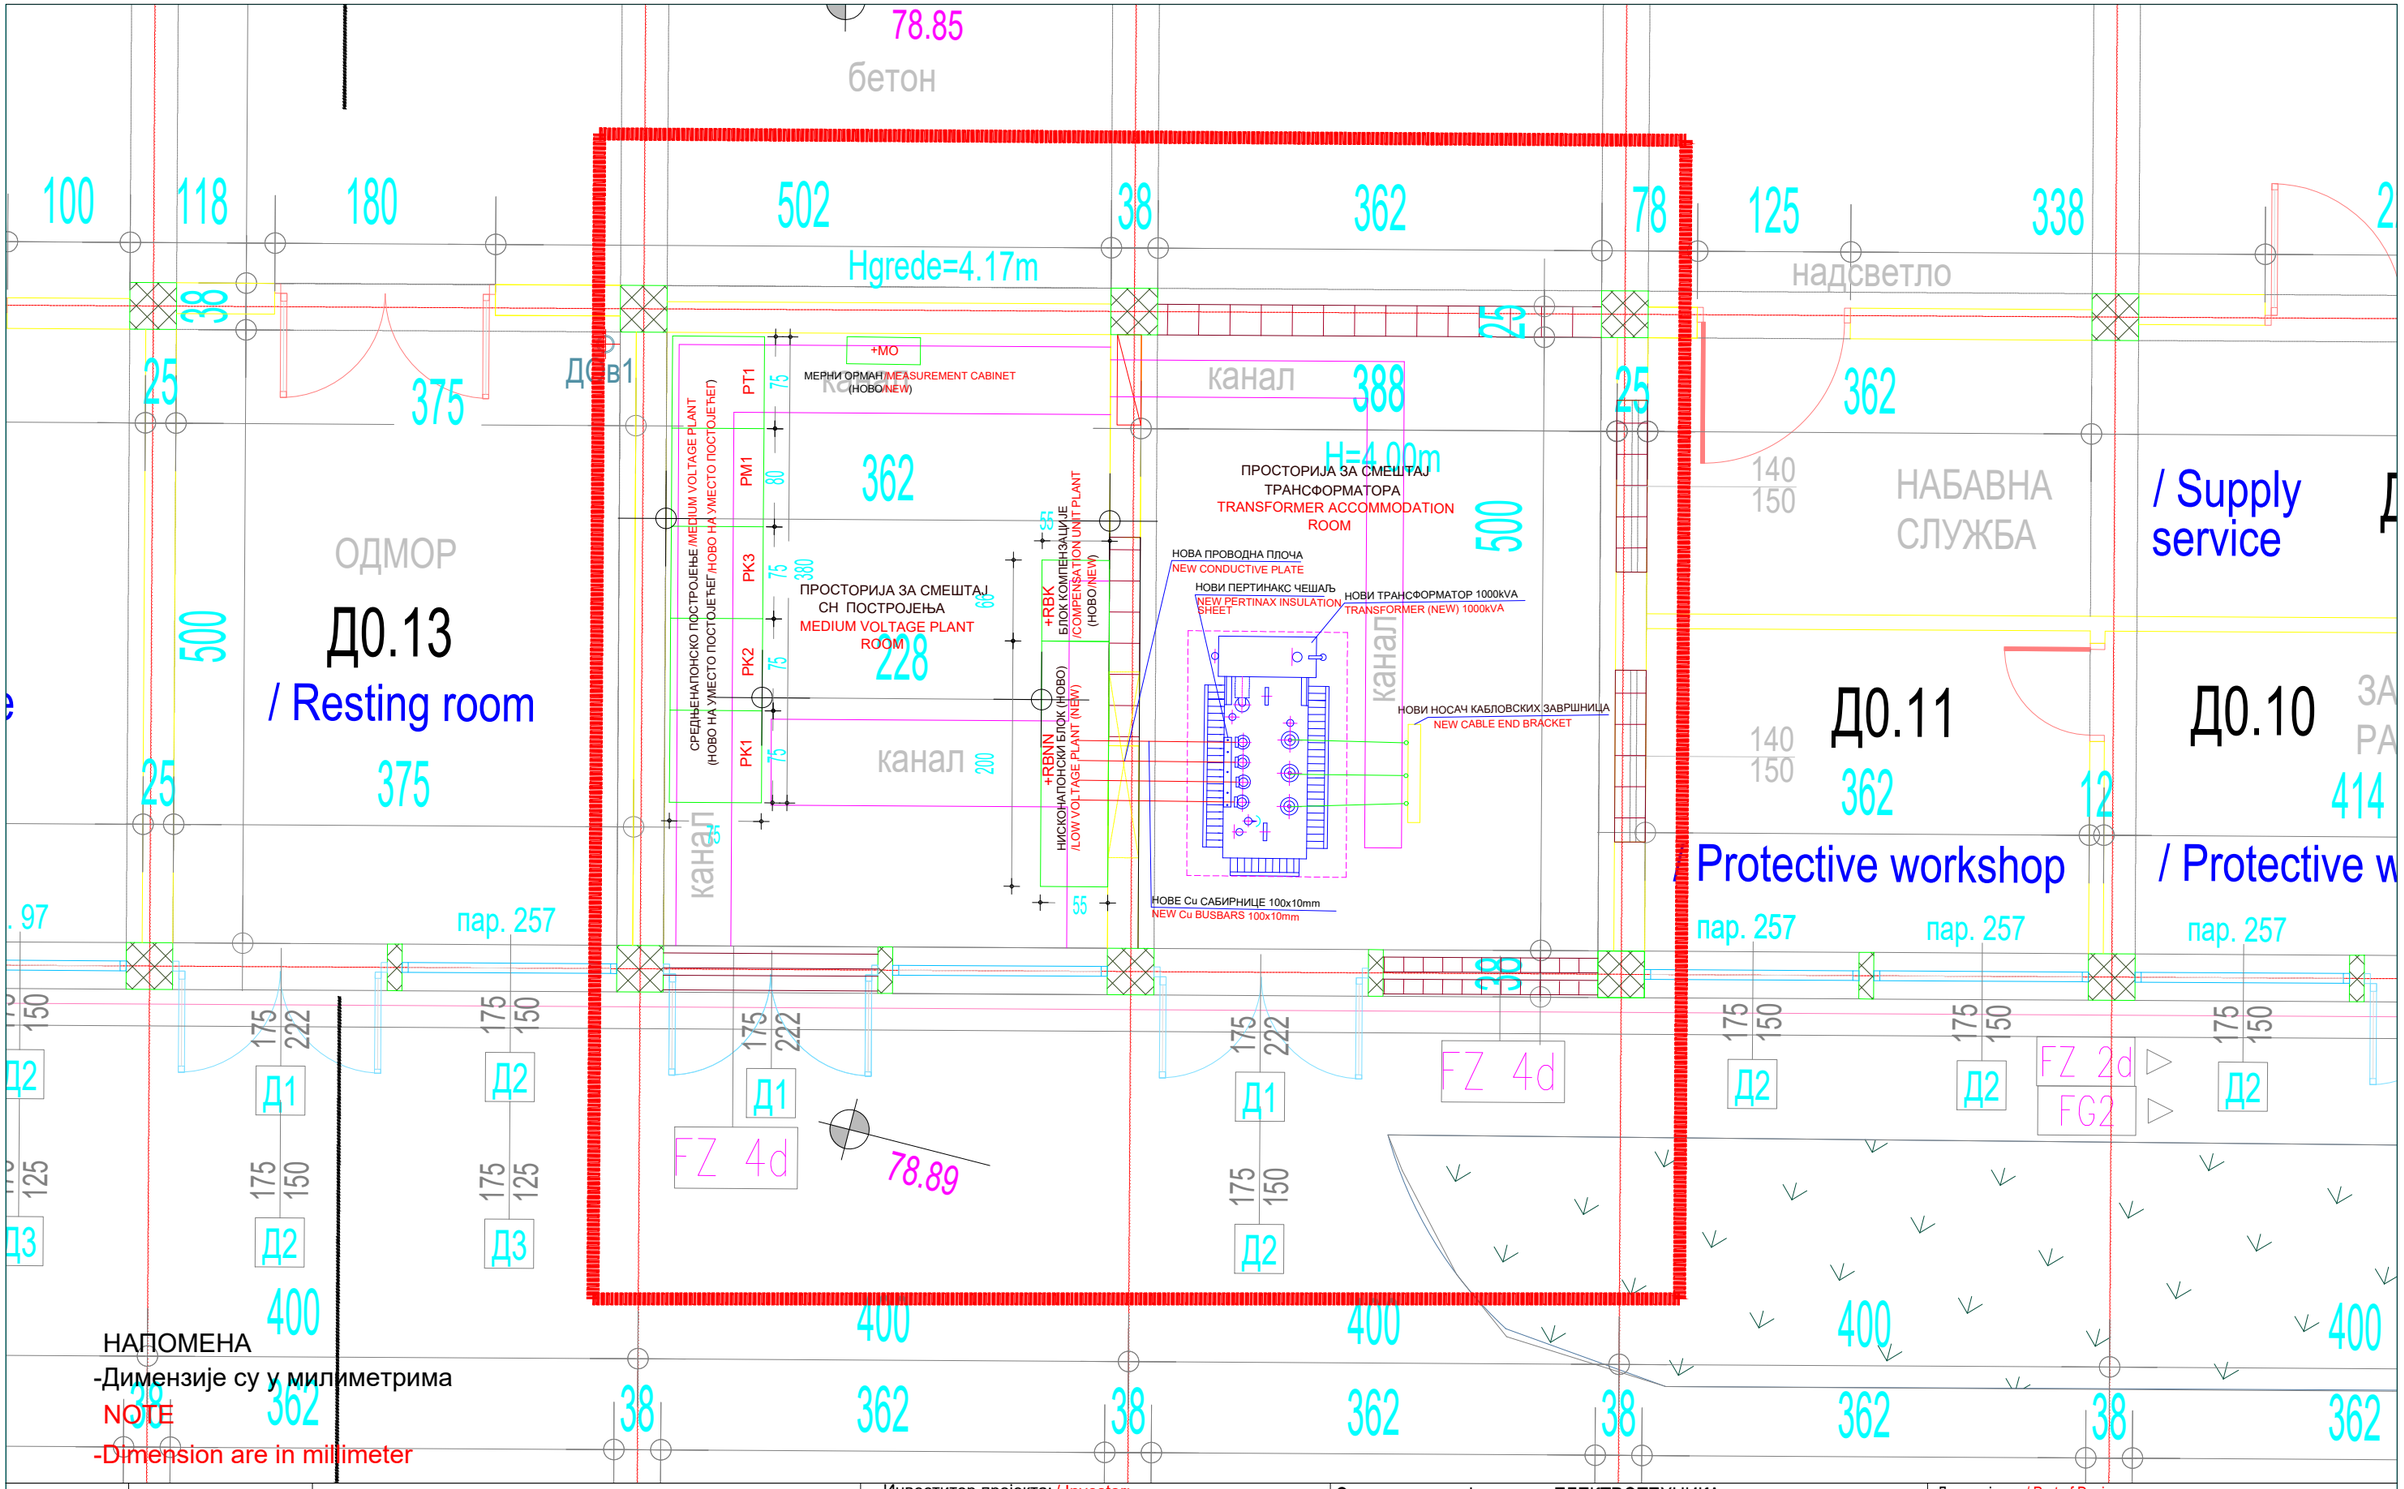

НАПОМЕНА
-Димензије су у милиметрима
NOTE
-Dimension are in millimeter

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设 CRDC

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička in railway station Novi Sad

Цртеж: / Drawing:
ДИСПОЗИЦИЈА ОПРЕМЕУ ТС
EQUIPMENT DISPOSAL IN TS

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум:/date: 04. 2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1-5

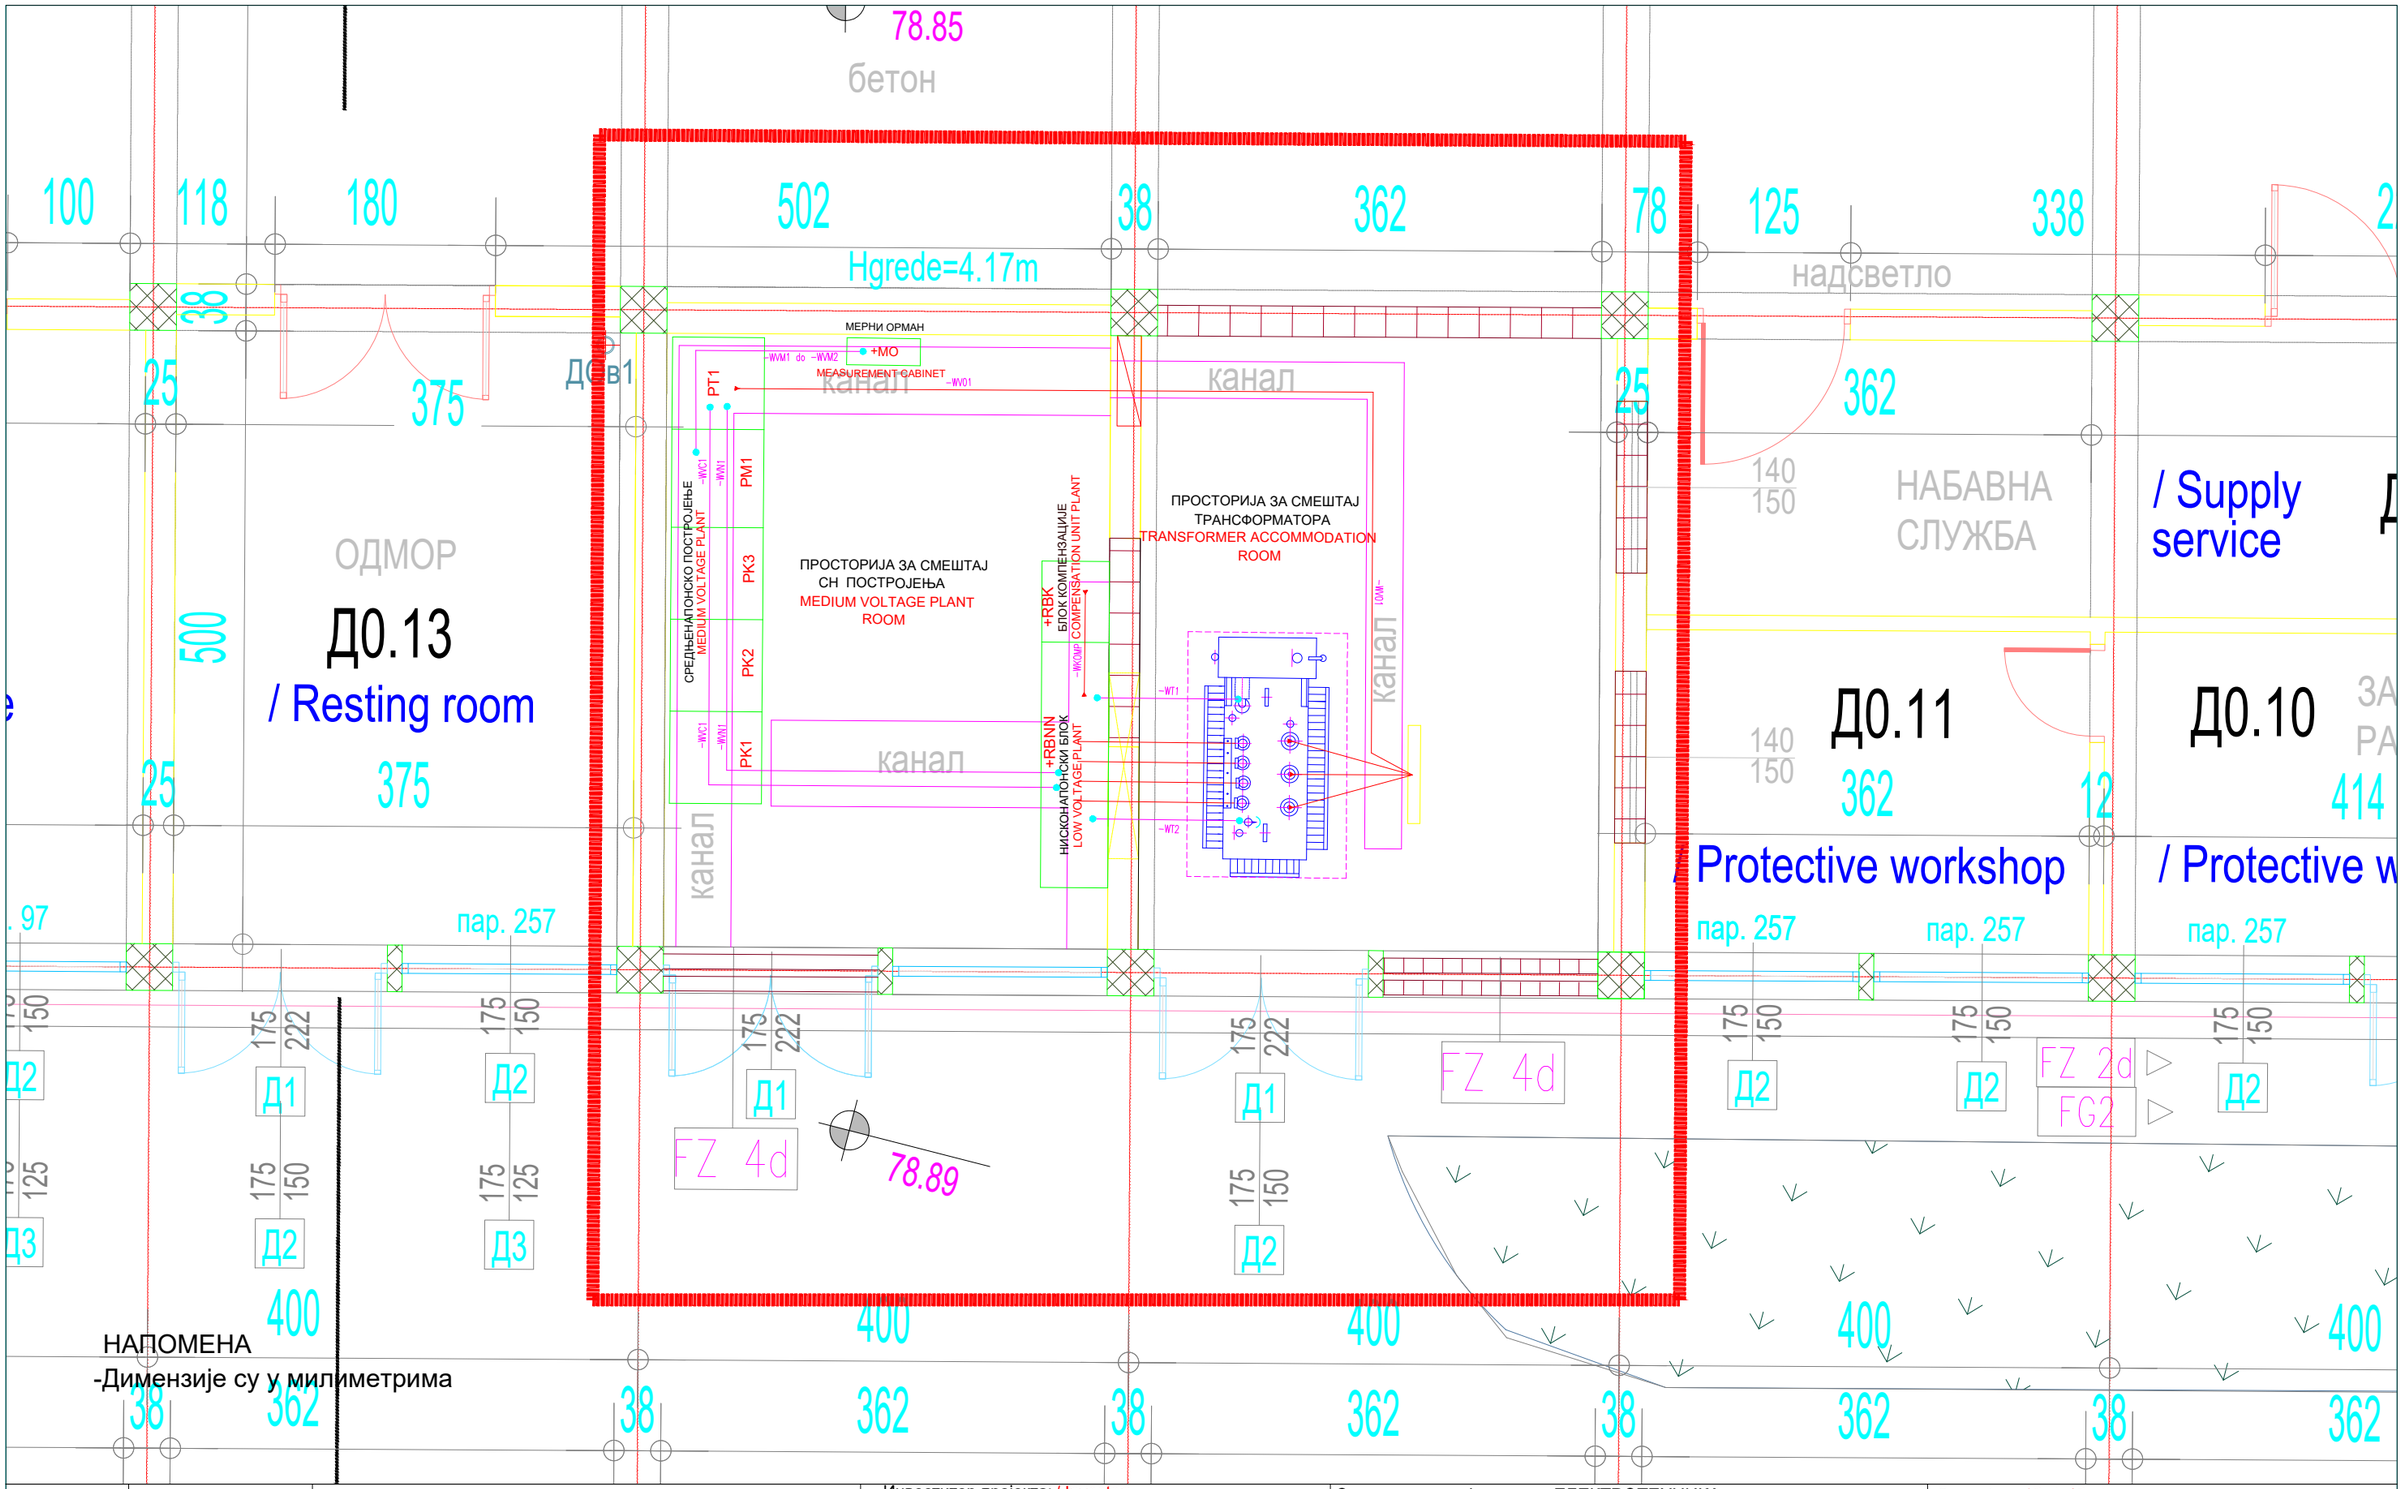

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设 CRDC

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант:/ Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička in railway station Novi Sad

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН ПОЛАГЊА ЕНЕРГЕТСКИХ И СИГНАЛНО КОМАНДНИХ КАБЛОВА /LAYING PLAN FOR POWER AND SIGNAL CONTROL CABLE

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум:/date: 04. 2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1-6

РАСКЛОПНО ПОСТРОЈЕЊЕ 20 kV/MV (20 kV) SWITCHGEAR PLANT (+ R P S N)

ДОВОДНО ОДВОДНО БЛОК ПОЉЕ SUPPLY-TERMINAL BLOCK FIELD	ДОВОДНО ОДВОДНО БЛОК ПОЉЕ SUPPLY-TERMINAL BLOCK FIELD	ДОВОДНО ОДВОДНО БЛОК ПОЉЕ SUPPLY-TERMINAL BLOCK FIELD	МЕРНО БЛОК ПОЉЕ MEASUREMENT BLOCK FIELS	ТРАНСФОРМАТОРСКО БЛОК ПОЉЕ TRANSFORMER BLOCK FIELD

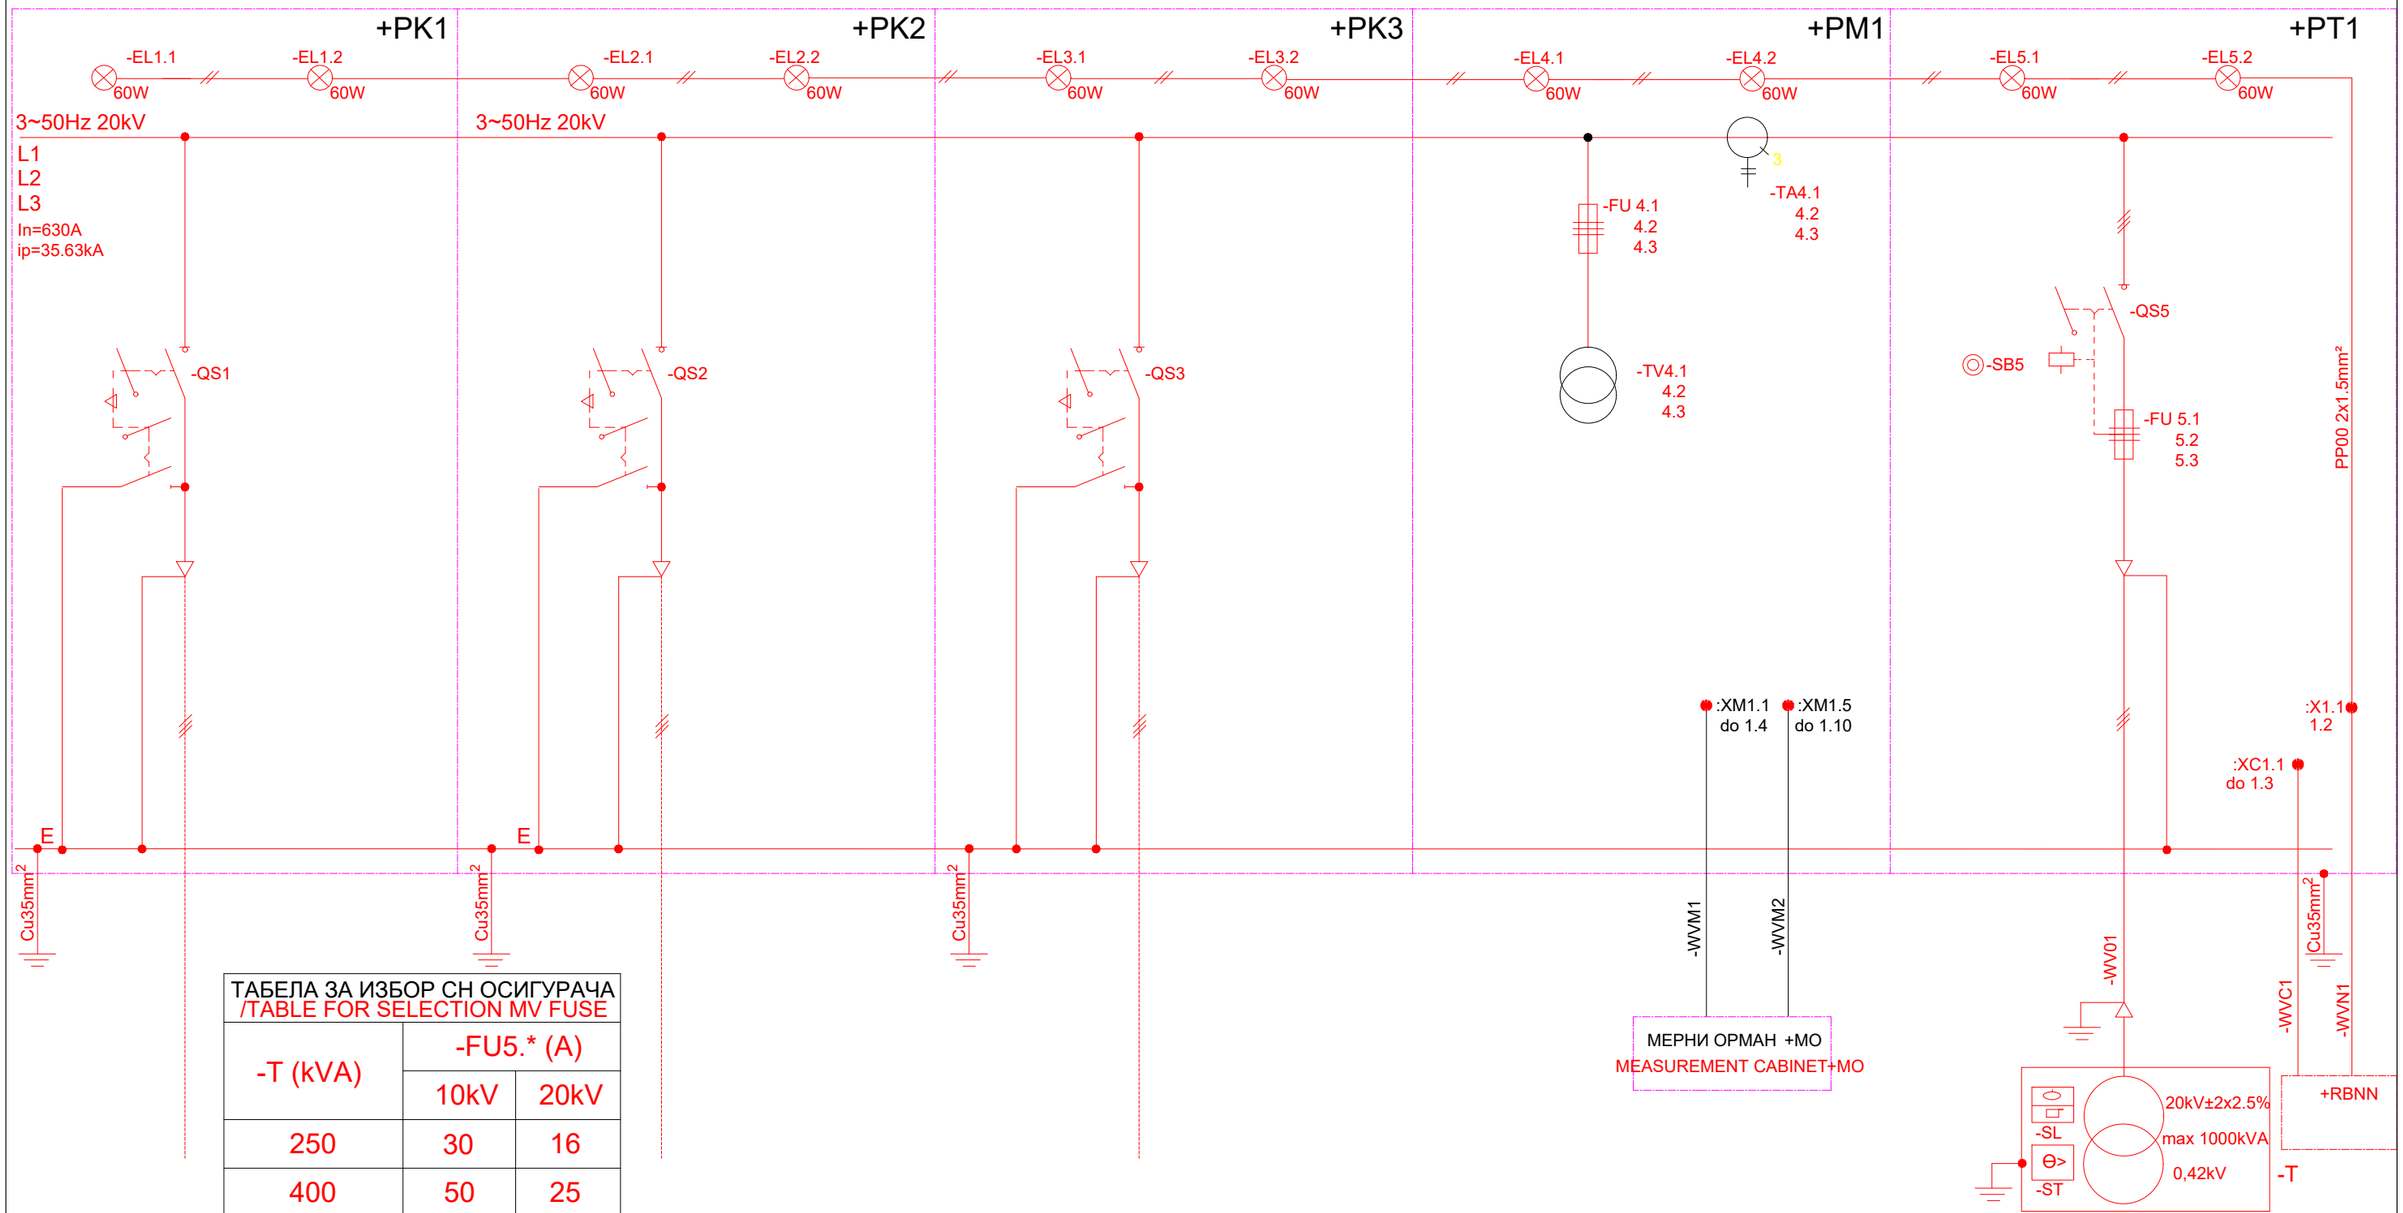

ТАБЕЛА ЗА ИЗБОР СН ОСИГУРАЧА /TABLE FOR SELECTION MV FUSE		
-T (kVA)	-FU5.* (A)	
	10kV	20kV
250	30	16
400	50	25
630	75	40
1000	125	63

НАПОМЕНА
-РАСКЛОПНО ПОСТРОЈЕЊЕ 20 kV (+ R P S N) ЈЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНЕ КОМПАНИЈЕ

NOTE
-MV (20 kV) SWITCHGEAR PLANT (+ R P S N) IS UNDER THE COMPETENCE OF THE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант:/ Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička in railway station Novi Sad

Цртеж:/ Drawing:
ЈЕДНОПОЛНА ШЕМА СН (20kV) БЛОКА
SINGLE POLE SCHEME MV(20kV) PLANT

Размера: Scale:

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум:/date: 04. 2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1- 07

РАСКЛОПНИ БЛОК 0.4kV + RBNN /LV (0.4kV) SWITCHGEAR PLANT + RBNN

ИЗВОДНО ПОЉЕ	ДОВОДНО ПОЉЕ	ИЗВОДНО ПОЉЕ
TERMINAL FIELD	SUPPLY FIELD	TERMINAL FIELD

НАПОМЕНА
-FU1.1 до -FU3.18 NVO 250A/x A/A
-WV* ОЗНАКЕ КАБЛОВСКИХ ИЗВОДА УСКЛАДИТИ СА ПОСТОЈЕЋИМ И ПЛАНИРАНИМ ТРОШИЛИМА

NOTE
-FU1.1 to -FU3.18 NVO 250A/x A/A
-WV* CORRECT MARKINGS OF CABLE TERMS WITH EXISTING AND PLANNED CONSUMERS

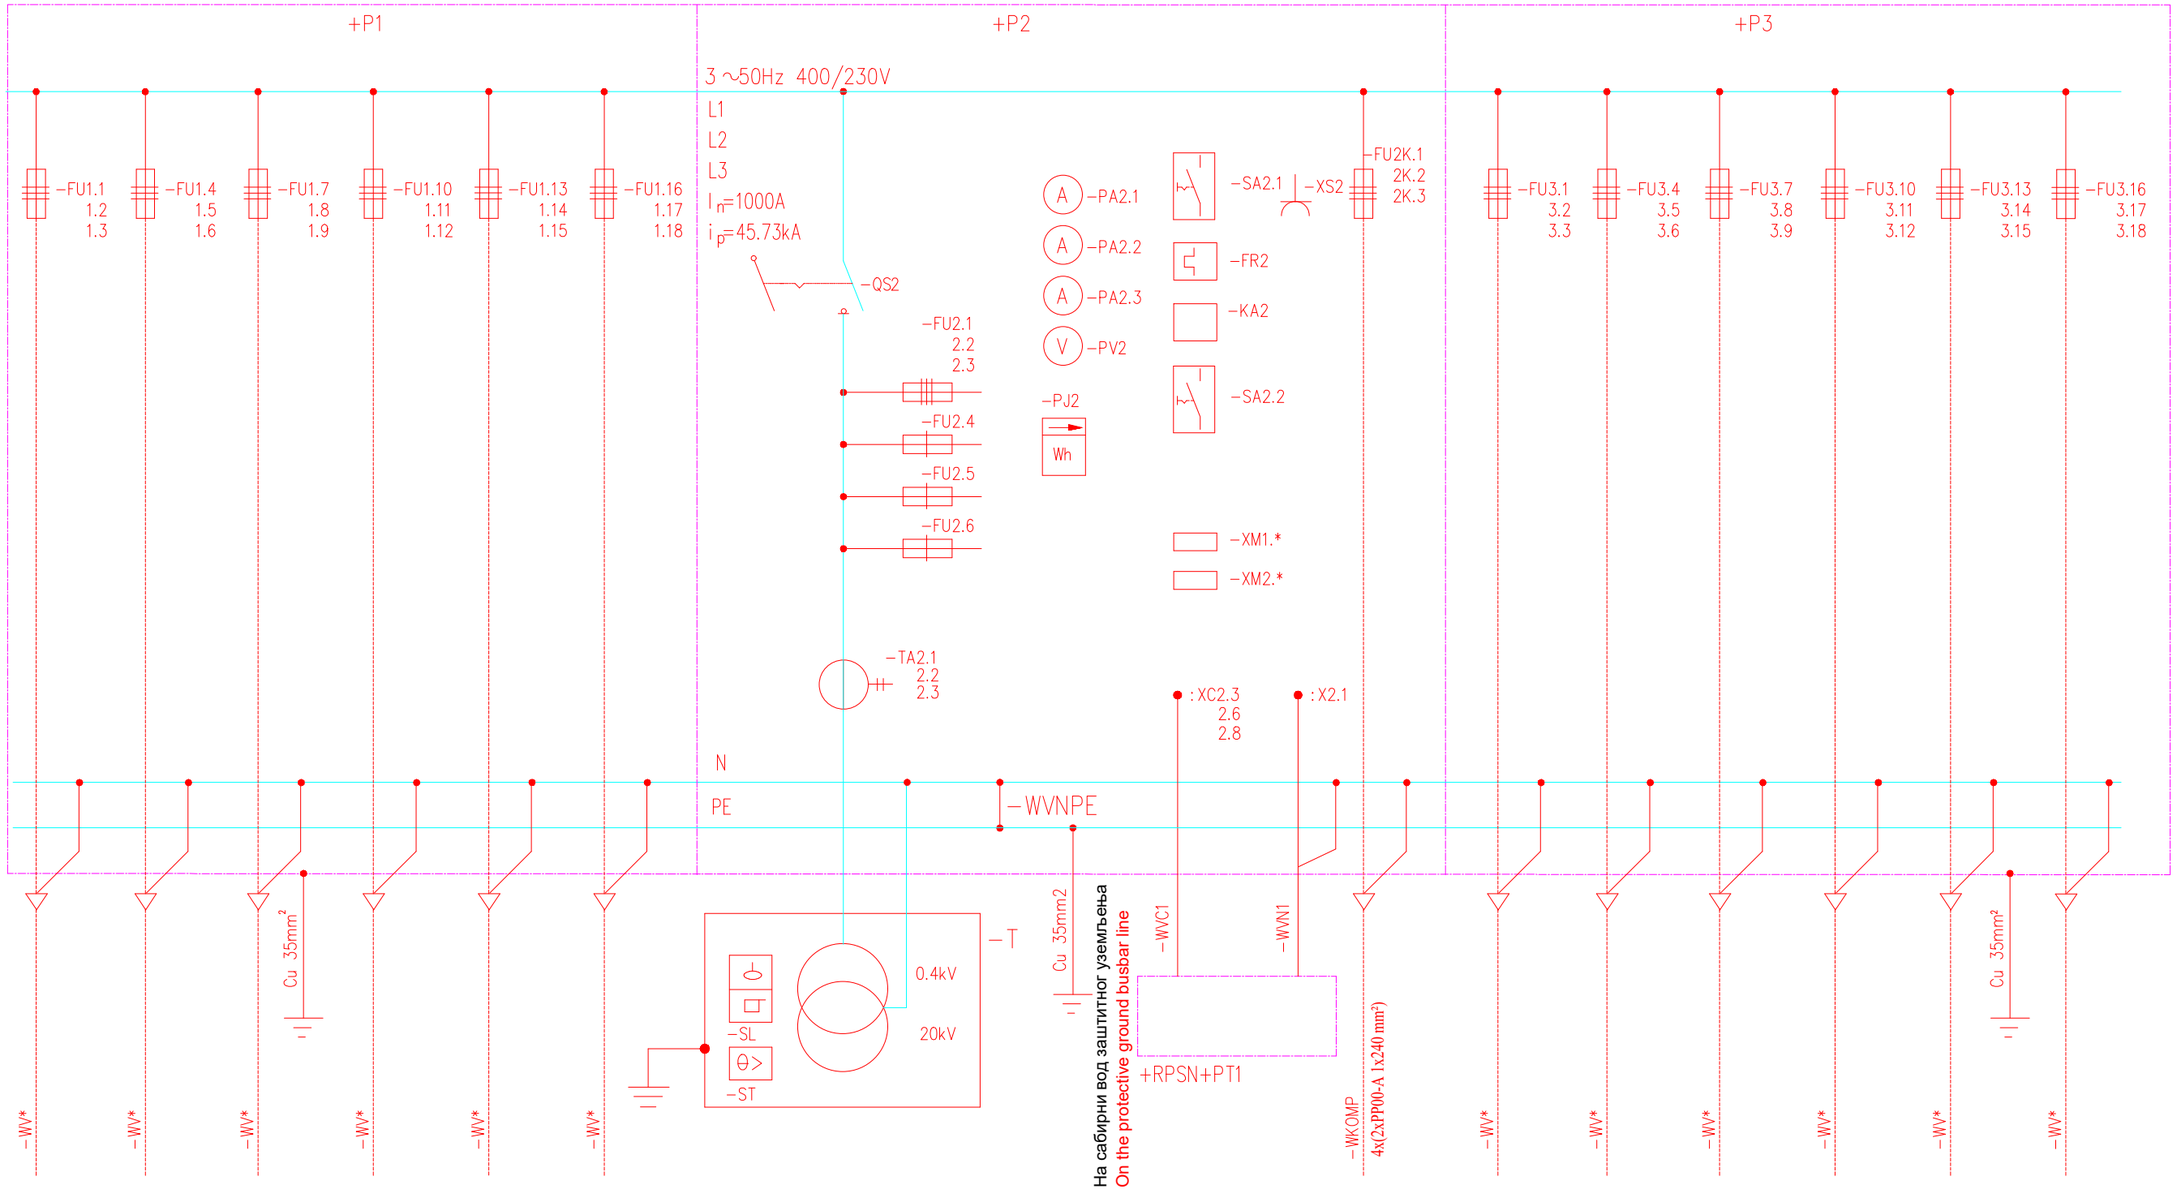

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设 CRDC

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант:/ Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička in railway station Novi Sad

Цртеж:/ Drawing: ЈЕДНОПОЛНА ШЕМА НН (0,4kV) БЛОКА
SINGLE POLE SCHEME LV (0,4kV) PLANT

Размера: Scale:

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум:/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04. 2021.	2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1- 08

+RBK

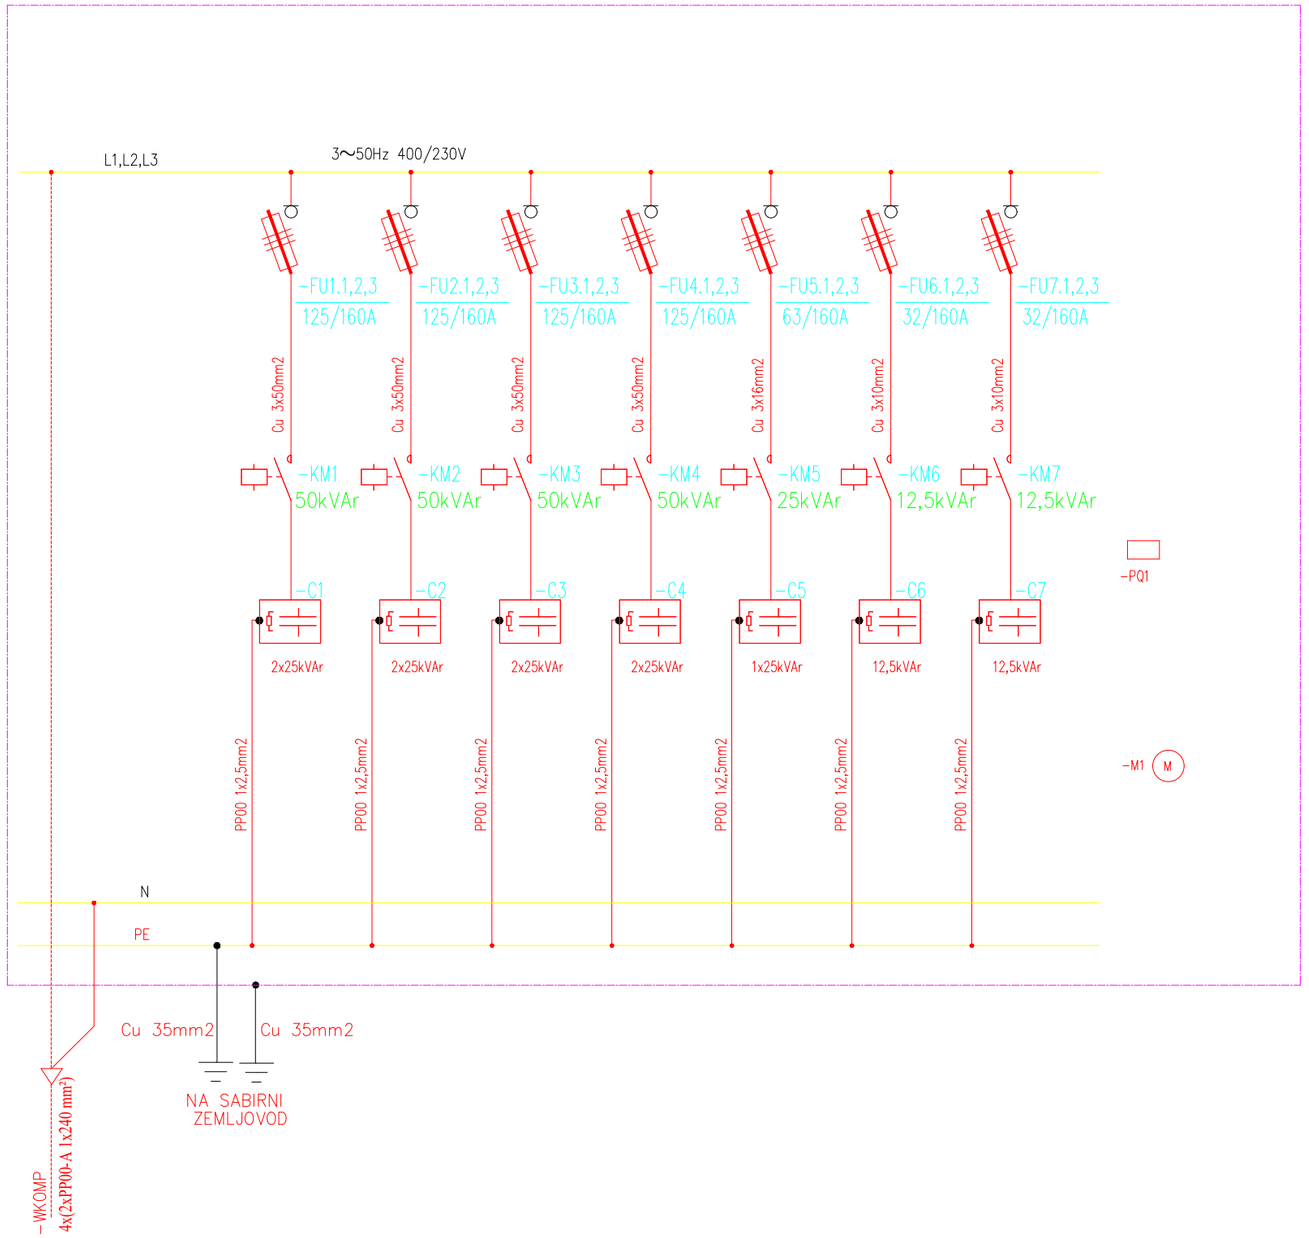

02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička in railway station Novi Sad

Цртеж: / Drawing:
ЈЕДНОПОЛНА ШЕМА БЛОКА КОМПЕНЗАЦИЈЕ
SINGLE POLE SCHEME-COMPENSATION UNIT

Размера: Scale:

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум:/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04. 2021.	2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1- 09

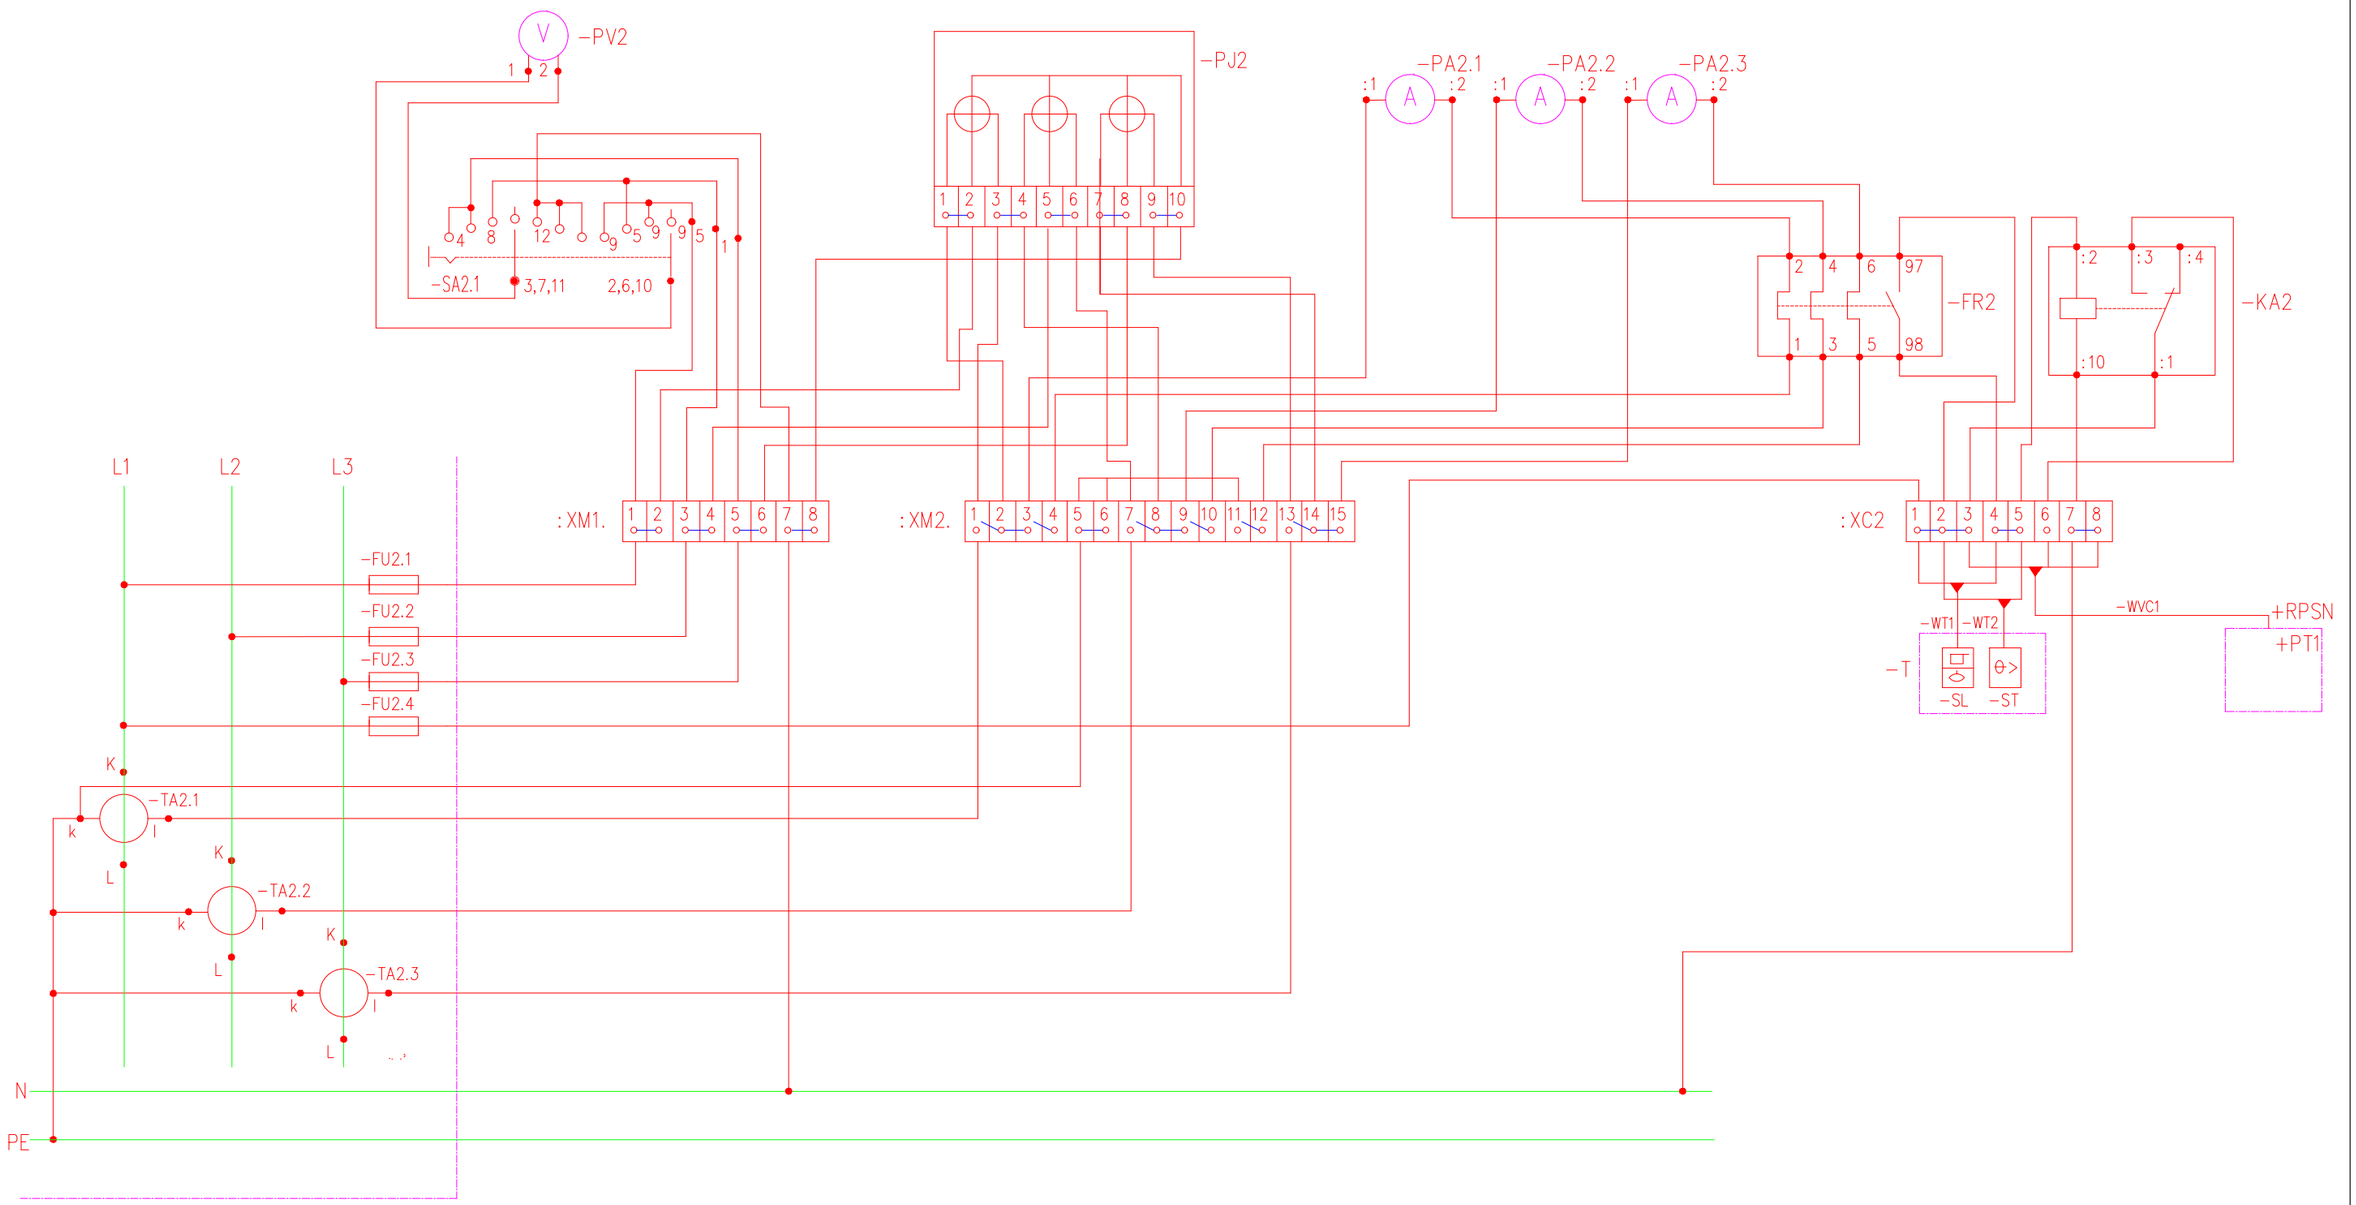

02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант:/ Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička in railway station Novi Sad

Цртеж:/ Drawing:
ШЕМА ВЕЗИВАЊА МЕРЕЊА И ЗАШТИТЕ
PROTECTIVE AND MEASUREMENT CONNECT SCHEME

Размера: Scale:

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум:/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04. 2021.	2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1- 10

ИСКЉУЧЕЊЕ СКЛОПКЕ РАСТАВЉАЧА -QS5			
КОМАНДНИ НАПОН	ЗБИРНИ СИГНАЛ КВАРА		РУЧНО-ТАСТЕР НА ЋЕЛИЈИ

DISCONNECTOR SWITCH OFF -QS5			
COMMAND VOLTAGE	COLLECTIVE FAULT SIGNAL		PUSH BUTTON SWITCH

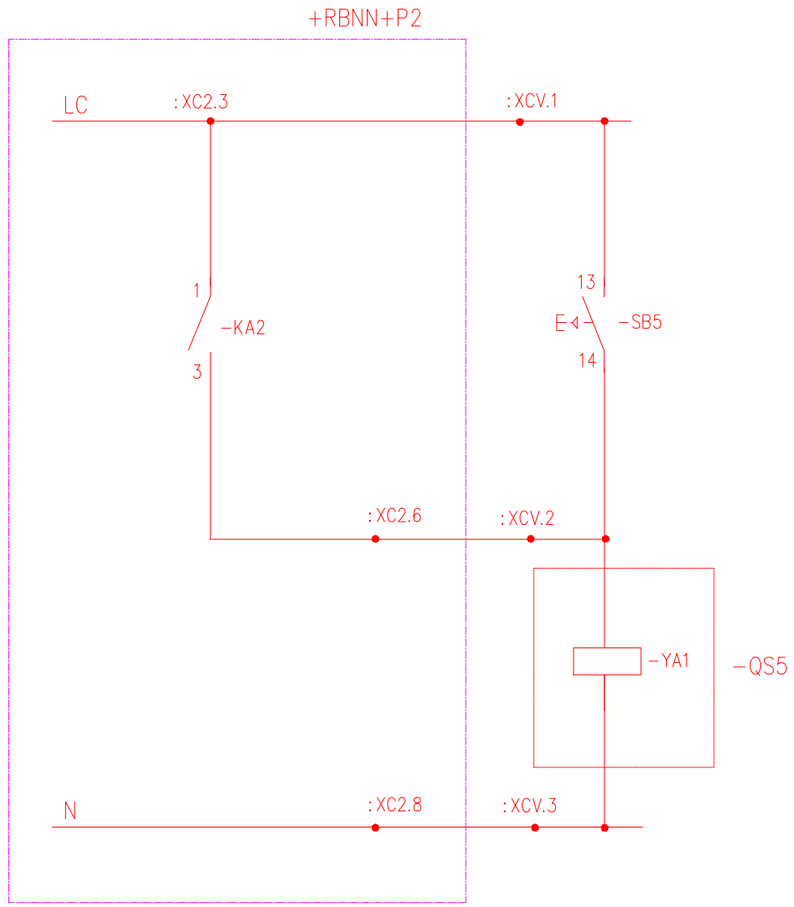

ШЕМА ДЕЛОВАЊА У ТРАФО ПОЉУ +PT1

OPERATION SCHEME IN THE TRANSFORMER FIELD +PT1

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант:/ Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička in railway station Novi Sad

Цртеж:/ Drawing:
ШЕМА ДЕЛОВАЊА ЗАШТИТЕ
PROTECTIVE OPERATION SCHEME

Размера: Scale:

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум:/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04. 2021.	2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1- 11

ПРОВОДНА ПЛОЧА
CONDUCTIVE PLATE

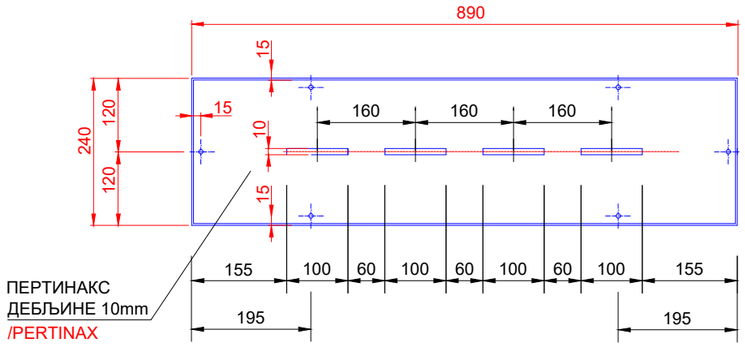

ПЕРТИНАКС ЧЕШАЉ
PERTINAX INSULATION SHEET

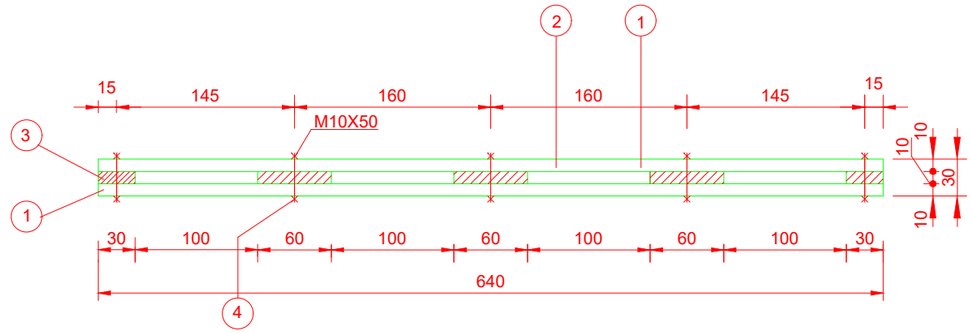

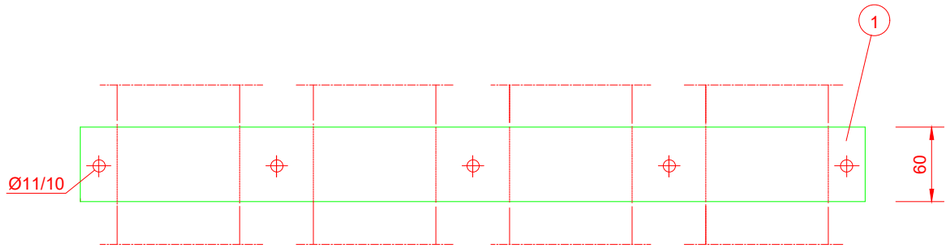

НАПОМЕНА:
ПРЕ МОНТАЖЕ, А НАКОН ОБРАДЕ ПЕРТИНАКС ПЛОЧЕ ЛАКИРАТИ БАКЕЛИТ ЛАКОМ

/NOTE:
BEFORE INSTALLATION, AND AFTER PROCESING THE PERTINAX PLATE, PAINT WITH BAKELITE VARNISH

1. ПЕРТИНАКС ПЛОЧА, дебљина:10mm
2. ПЕРТИНАКС УМЕТАК, дебљина:10mm
3. ПЕРТИНАКС УМЕТАК, дебљина:10mm
4. ЗАВРТАЊ M10x50mm

1. PERTINAX INSULATION SHEET, thickness:10mm
2. PERTINAX INSULATION PART, thickness:10mm
3. PERTINAX INSULATION PART, thickness:10mm
4. BOLT M10x50mm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička in railway station Novi Sad

Цртеж: / Drawing:
ПРОВОДНА ПЛОЧА И ПЕРТИНАКС ЧЕШАЉ
CONDUCTIVE PLATE AND PERTINAX INSULATION SHEET

Размера: Scale: 1:5

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум:/date: 04. 2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1- 12

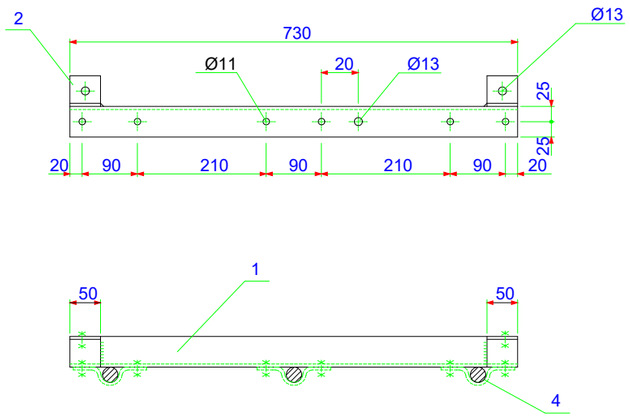

ОБУЈМИЦА ЗА КАБЕЛ

НАПОМЕНА:
-НОСАЧ ОБОЈИТИ ПРЕМАЗИМА ТЕМЕЉНЕ И ДЕКОРАТИВНЕ БОЈЕ .
-ЗАВРТАЊ ЗА ОБУЈМИЦУ КОРИСТИТИ ЗА УЗЕМЉЕЊЕ Cu ЕКРАНА 20 kV КАБЛА

/CABLE CLAMP

NOTE:
-PAINT THE BRACKET WITH PRIMER AND DECORATIVE PAINTS.
-USE CLAMP BOLT FOR GROUNDING WITH INNER Cu (COPPER) SHEATH OF 20kV CABLE

ДЕТАЉ ПОСТАВЉАЊА ЗАВРТЊА
BOLT PLACEMENT DETAILS



ЧАУРА УЛИВЕНА У ЗИД
WALL ANCHOR

ОБУЈМИЦА
(неферомагнетни материјал)
CABLE CLAMP
(antiferomagnetic material)



1. ОСНОВНИ НОСАЧ/BRACKET
2. НОСАЧ ЗА ПРИЧВРШЋЕЊЕ/FIXING BRACKET
3. АНКЕР ЗАВРТАЊ СА НАВРТКОМ И ПОДЛ. ПЛОЧИЦОМ/ANCHOR BOLT WITH NUT AND WASHER TILE
4. ОБУЈМИЦА ЗА КАБЕЛ/CABLE CLAMP

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设 CRDC

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 16b; 11000 Beograd; Srbija

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант за дистрибутивне трансформаторске станице:
Responsible designer for distribution transformer substations:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 350 D991 06

Главни пројектант:/ Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: / Associates:
Владимир Дејановић дипл.инж.ел.
Младен Вуковић дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић дипл.инж.ел.

Унутрашња контрола:
/ Internal control:
Sun Peng, M.Sc.E.E

Део пројекта: / Part of Design:
4/2.2.1 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Путничка у железничкој станици Нови Сад
4/2.2.1 Project to distribution transformer substation 10(20)/0,4 kV; 1000kVA Putnička in railway station Novi Sad

Цртеж:/ Drawing:
ЗИДНИ НОСАЧ КАБЛОВСКИХ ЗАВРШНИЦА 20kV
WALL BREACKET FOR CABLE TERMINATIONS 20kV

Размера: Scale: 1:5

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум:/date: 04. 2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/2.2.1- 13